

**126014**

PFC70E/0

**CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA CON 4  
ZONE RISCALDANTI SU FORNO ELETTRICO A  
CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA**



- Cucina elettrica in vetroceramica da 70 cm con 4 zone indipendenti di cottura su forno elettrico a convezione.
- Piano in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Resistenze ad infrarossi ultrarapide della potenza di 1,8 kW a singolo circuito e 2,5 kW a doppio circuito per ciascuna zona indipendente.
- Regolatore di energia 0-6-infinito.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Lampade spia indicanti le zone riscaldanti attive.
- Lampade spia per il calore residuo sul vetro per la sicurezza dell'operatore.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

**>> FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE**

- >> Camera di cottura smaltata 45x39,5x33,5 cm.
- >> Porta forno con 2 vetri temperati. Vetro interno termoriflettente.
- >> Guarnizione rimovibile in silicone.
- >> Riscaldamento tramite ventola con resistenza.
- >> Regolazione termostatica 0-275°C.
- >> Capienza 4 teglie 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 minuti.
- >> 1 griglia e 1 teglia in dotazione.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

## DATI TECNICI

|                                          |                              |                                    |                |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| POTENZA TOTALE                           | 11,1 kW                      | POTENZA ELETTRICA                  | 11,1 kW        |
| FREQUENZA                                | 50/60 Hz                     | TENSIONE                           | 400 3N ~ V     |
| POTENZA DEL FORNO                        | 2,5 kW                       | POTENZA DEL PIANO COTTURA          | 8,6 kW         |
| POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA            | 2x1,8 + 2x2,5 n° - kW        | CAPACITÀ DELLE TEGLIE              | n° 4x(440x380) |
| DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA       | 46x41,5x32 cm                | ELEMENTI RISCALDANTI A DOPPIA ZONA | n° 2           |
| GUIDE                                    | n° 4                         | NUMERO DI ZONE DI COTTURA          | n° 4           |
| PASSO TEGLIE                             | 1x8 + 2x5 cm                 | RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO     | 0÷275 °C       |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | TIMER CONTAMINUTI                  | 0-50 min       |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO                   | H07 RN-F                     | TIPO FORNO                         | Ventilato      |
| ZONE RISCALDANTI                         | n° 4                         | GRADO IPX                          | 4              |
| LARGHEZZA                                | 70 cm                        | PROFONDITÀ                         | 65 cm          |
| ALTEZZA                                  | 85 cm                        | LARGHEZZA DELL'IMBALLO             | 76 cm          |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO                  | 75 cm                        | ALTEZZA DELL'IMBALLO               | 117 cm         |
| PESO NETTO                               | 53 kg                        | PESO LORDO                         | 68 kg          |
| VOLUME                                   | 0,67 m <sup>3</sup>          | NOMENCLATURA COMBINATA             | 84198180       |
| EMISSIONE CALORE LATENTE                 | 888.0 W                      | EMISSIONE CALORE SENSIBILE         | 2220.0 W       |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ                     | 1309.8 g/h                   |                                    |                |

## ACCESSORI

120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

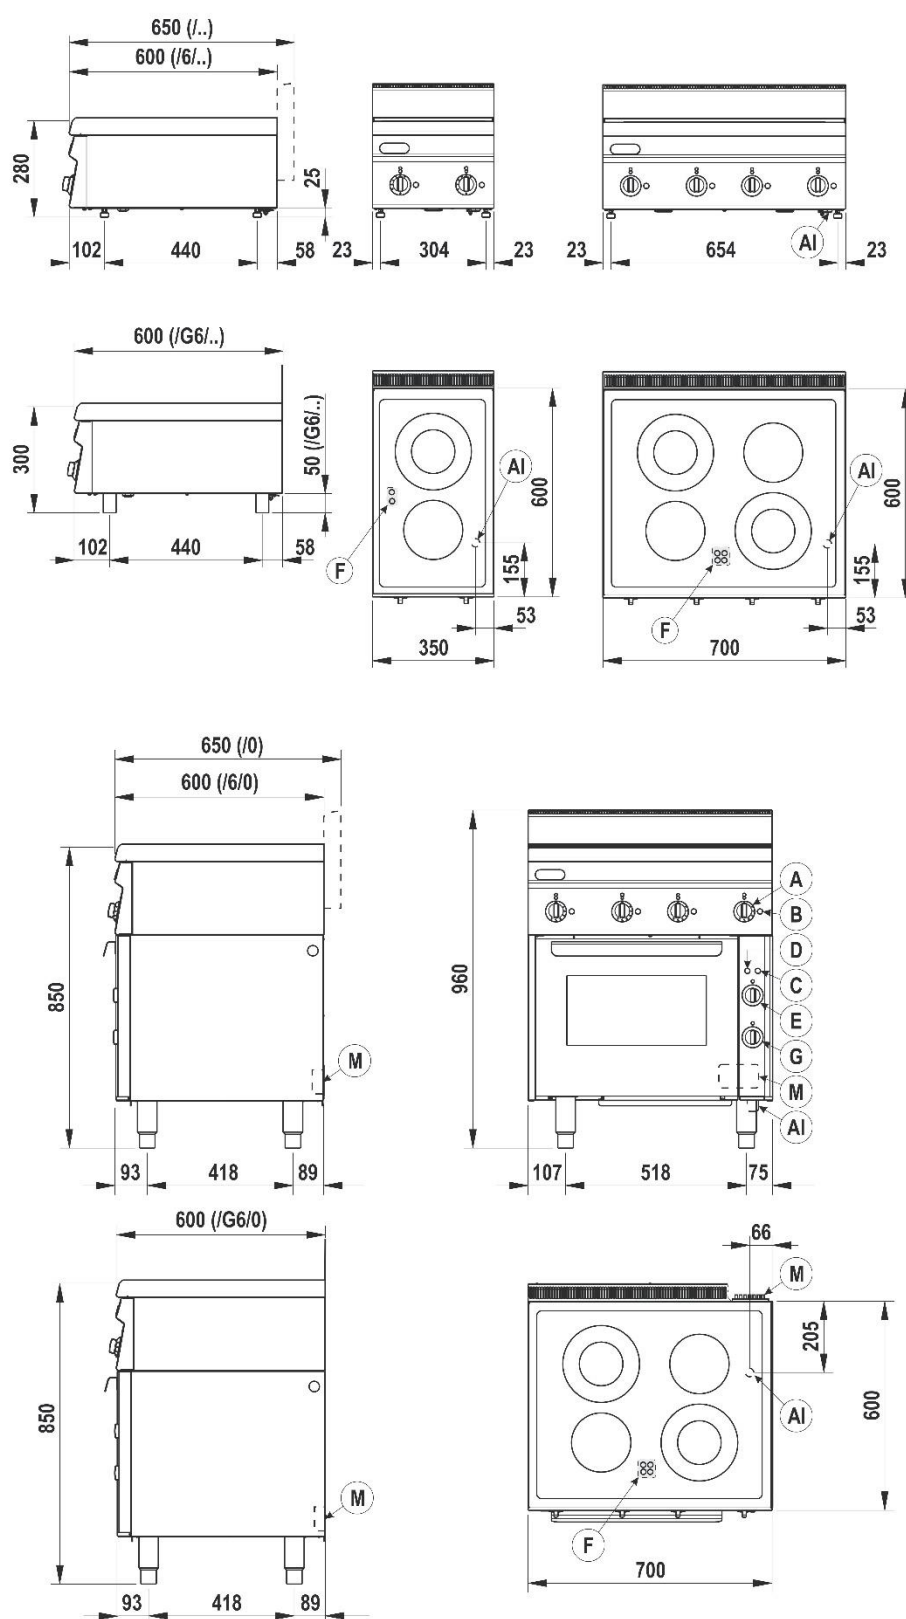


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.673.00