
313071**CP8FG9****GAS-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 40L + 40L
GN1/1, FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM
UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**

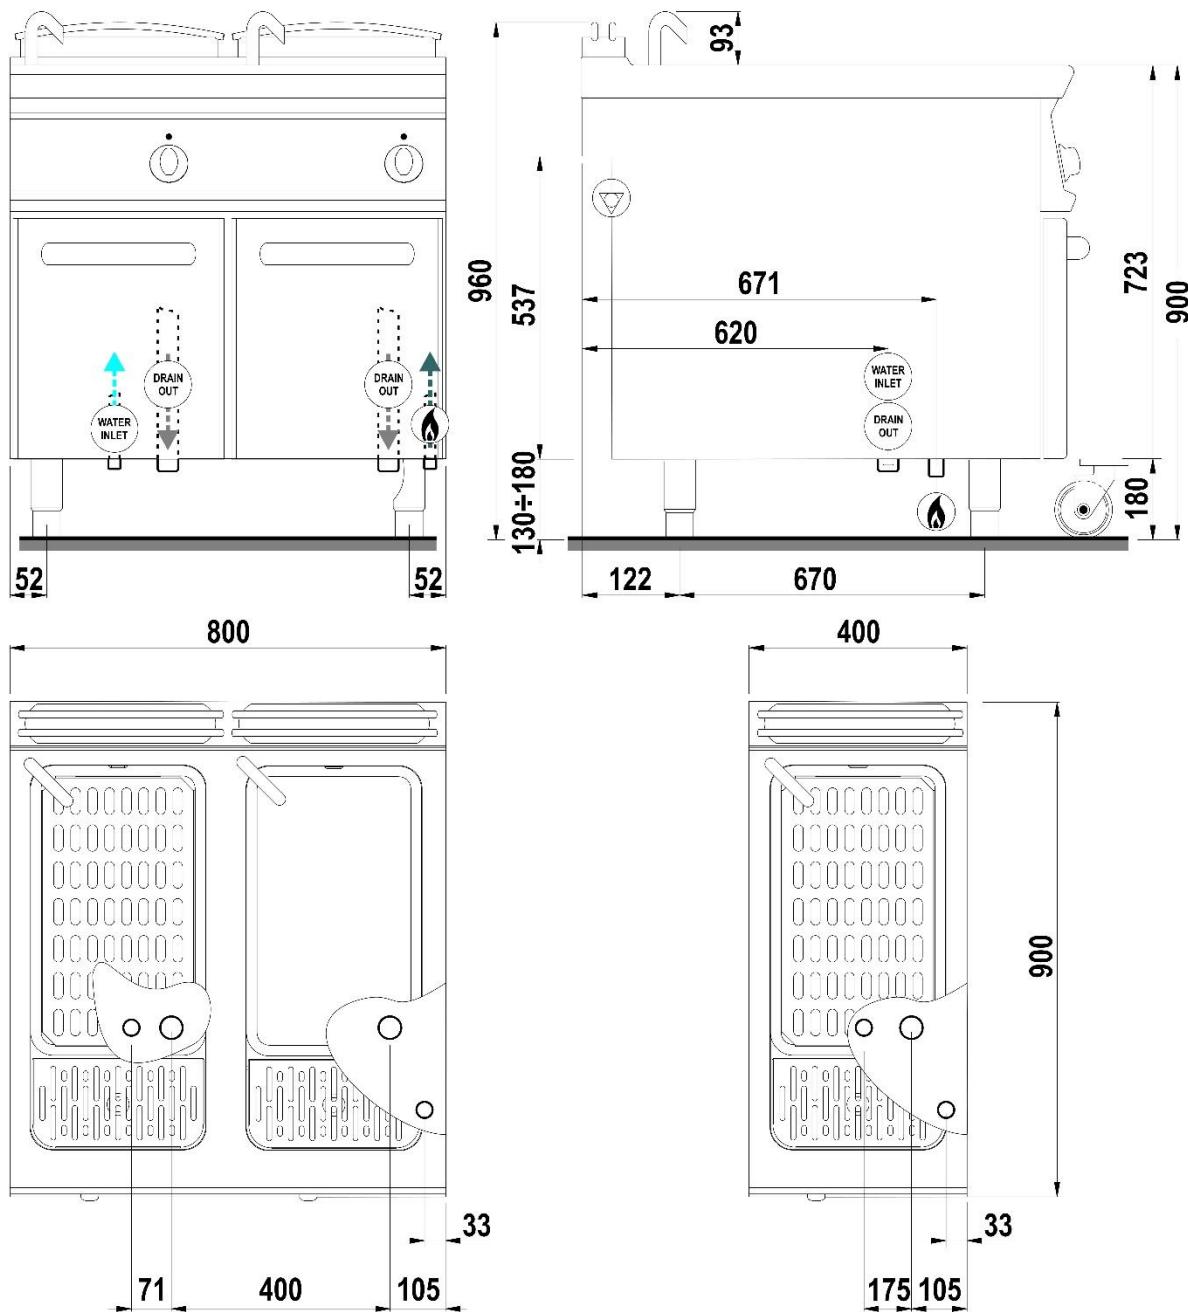
- Gas-Nudelkocher 40 l + 40 l GN1/1 freistehend mit 2 Becken und geschlossenem Unterbau 80 cm.
- Leistung: 2x15 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Der Nudelkocher kann zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Tiefgezogenes Kochbecken mit abgerundeten Ecken, das hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt ist, Überlaufmulde und breiter Auffangbereich für Schaum.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 15 kW Stabbrenner.
- Ventilhahn.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
KAPAZITÄT WANNE	40lt+40lt	WASSERZUFUHR	Wassereinlass an der Arbeitsfläche
VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m ³ /h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h
ABMESSUNGEN WANNE	51x30,5x31 cm	WANNENTYP	AISI 316
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0097	POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden
POSITION WASSERABFLUSS	Boden	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	767 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-671 mm	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	224 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-620 mm	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"
POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	295 ÷ 695 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-620 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	100 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	86 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	109,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	124,2 kg	VOLUMEN	0,99 m ³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	9000.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3000.0 W	DAMPF-ABGABE	13230.0 g/h

ZUBEHÖRE

120650	DECKEL GN1/1
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399504	KORB 3 X GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399505	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399506	KORB 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399507	KORB 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399508	KORB 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (29X29X20H)
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399548	KORB 6 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
399553	KORB 2 X GN1/2 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X24X20H)
399572	KORB GN1/1 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (49X29X20H)
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME


5 15.6 0.01