

**313229**

FTC12FG9/B

**GAS-GRILLPLATTE, FREISTEHEND, GLATT,  
VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM  
UNTERBAU**



- Gas-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 120 cm sowie glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Die tiefgezogene und hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißte Bratplatte dient der Zubereitung einer breiten Vielfalt von Lebensmitteln.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Die Erwärmung erfolgt über 3 zweireihige 8 kW Stabtrenner mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Thermostatventil mit Temperaturbereich von 150°C bis 300°C.
- Sicherheitsthermostat.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

---

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	24 kW	GAS-LEISTUNG	24 kW
TEMPERATURBEREICH	60÷300 °C	VERBRAUCH ERDGAS	2,55 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.89 kg/h	ABMESSUNGEN DES FACHS	113x76,1x39,5 cm
KOCHFLÄCHE	113x69 cm	PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - glatt
KOCHZONEN	n° 3	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0093
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	194 kg	BRUTTO-GEWICHT	209 kg
VOLUMEN	1,48 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	9600.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	8400.0 W
DAMPF-ABGABE	14112.0 g/h		

---

## ZUBEHÖRE

- 120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
- 120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319009 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

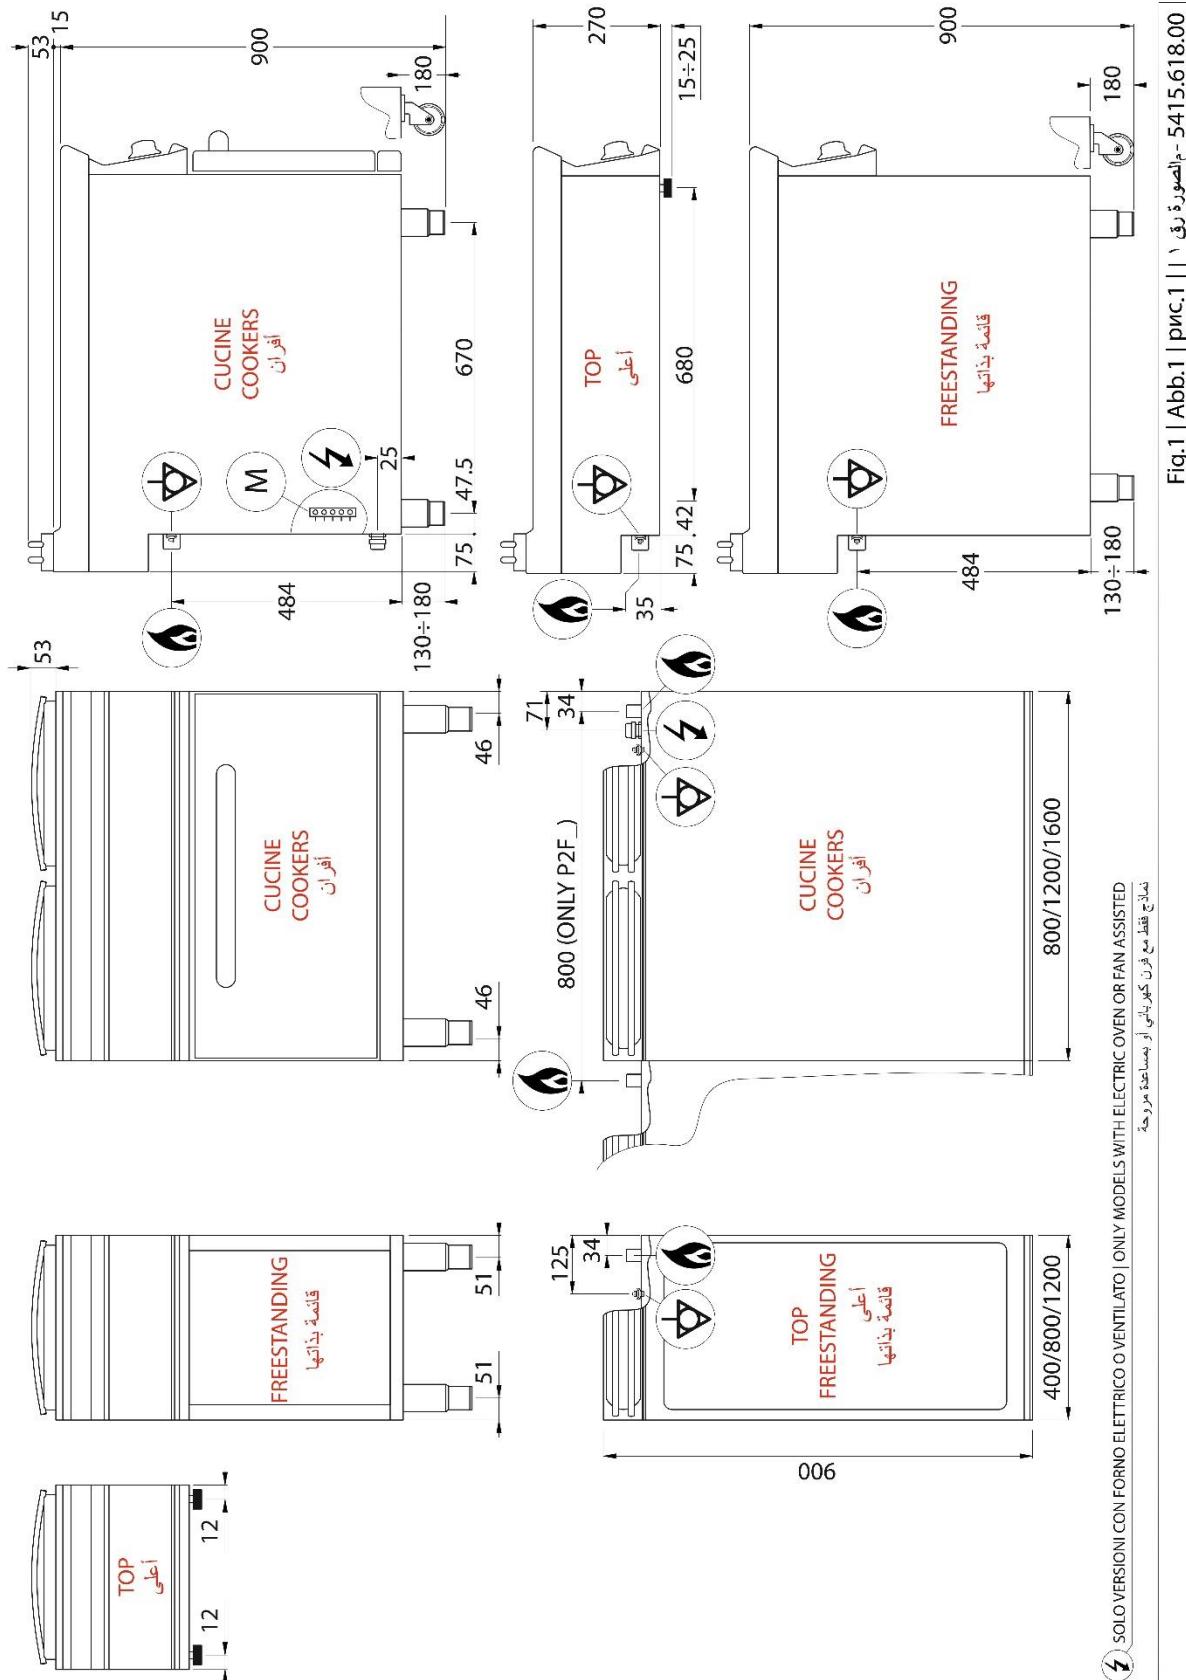


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 | 5415.618.00