


313293

PFXH12GGE9

## GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULL-SIZE ELEKTRO- BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST

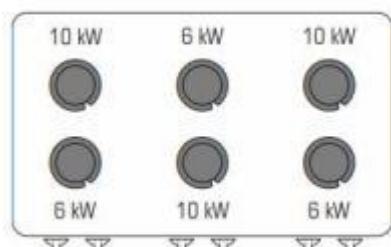

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm mit ELEKTRO-GRILL, Gesamtbreite 120 cm.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm  
MIT ELEKTRO-GRILL.

- >> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.
- >> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.
- >> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.
- >> Stabbrenner aus verchromtem Stahl.
- >> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.
- >> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.
- >> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.
- >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	55 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	55 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	10 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6X3 + 10X3 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	48 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	5,82 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.33 kg/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	126 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm
NETTO-GEWICHT	210,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	229 kg
VOLUMEN	01,4600 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	6600.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	16500.0 W
DAMPF-ABGABE	9680.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

- 220595 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
- 319011 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
- 319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
- 319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
- 399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
- 399538 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
- 619013 TEGLIA INOX PER FULL SIZE

**INSTALLATIONS-DIAGRAMME**
