


313293

PFXH12GGE9

**CUISINIÈRE HERMÉTIQUE À GAZ 6 FOYERS AVEC
GRILLES EN FONTE SUR FOUR À GAZ STATIQUE
FULL-SIZE ET GRILL ÉLECTRIQUE AVEC 1 GRILLE**

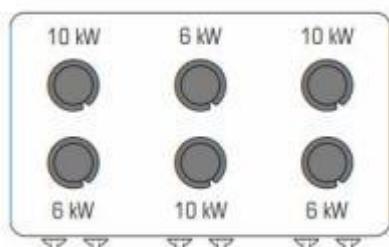

- Fourneau à gaz 6 feux sur four à gaz statique FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm avec GRILL ÉLECTRIQUE, largeur totale 120 cm.
- Brûleurs en fonte hautement efficaces hermétiquement fixés au plan et diffuseur de flamme en laiton à haute durabilité mono couronne de 6 kW et 10 kW.
- Plan de travail embouti en profondeur pour éviter les débordements et avec coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR À GAZ STATIQUE FULL-SIZE H40 92,5x63x40 CM AVEC GRILL ÉLECTRIQUE.

- >> Porte du four en acier inoxydable AISI 304.
- >> Chambre de cuisson en acier inox avec 2 fonds amovibles en acier décapé de 3 mm d'épaisseur.
- >> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.
- >> Brûleur tubulaire en acier chromé.
- >> Doté d'un robinet thermostatique, réglage 0-150-290 °C.
- >> Allumage de la flamme pilote avec thermocouple par dispositif piézoélectrique.
- >> Guides latéraux en acier inox amovibles.
- >> 1 grille fournie.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSEANCE TOTALE	55 + 3 kW	PUISSEANCE À GAZ	55 kW
PUISSEANCE ÉLECTRIQUE	3 kW	FRÉQUENCE	50/60 Hz
TENSION	230 ~ V	PUISSEANCE DU FOUR	10 kW
PUISSEANCES DES FEUX OUVERTS	6X3 + 10X3 n°- kW	PUISSEANCE DU PLAN DE CUISSON	48 kW
CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4x(883x603)	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	5,82 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	4.33 kg/h	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	92,5x63x40 cm
DIMENSIONS DU FOUR	Full size h 40 cm	GUIDES	n° 4
INTERVALLE DES PLATS	6 cm	PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	150÷290 °C
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm²	SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE FOUR	Statique
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BQ0326	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-75 mm
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	484 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	1166 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
LARGEUR	120 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	126 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116,0 cm
POIDS NET	210,0000 kg	POIDS BRUT	229 kg
VOLUME	01,4600 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	6600.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	16500.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	9680.0 g/h		

ACCESSOIRES

- 220595 GRILLE FOUR EXTRA FULL-SIZE (88X62CM)
- 319011 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=120CM
- 319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
- 319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
- 399516 COLONNE D'EAU ORIENTABLE
- 399538 RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
- 399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM
- 619013 TEGLIA INOX PER FULL SIZE

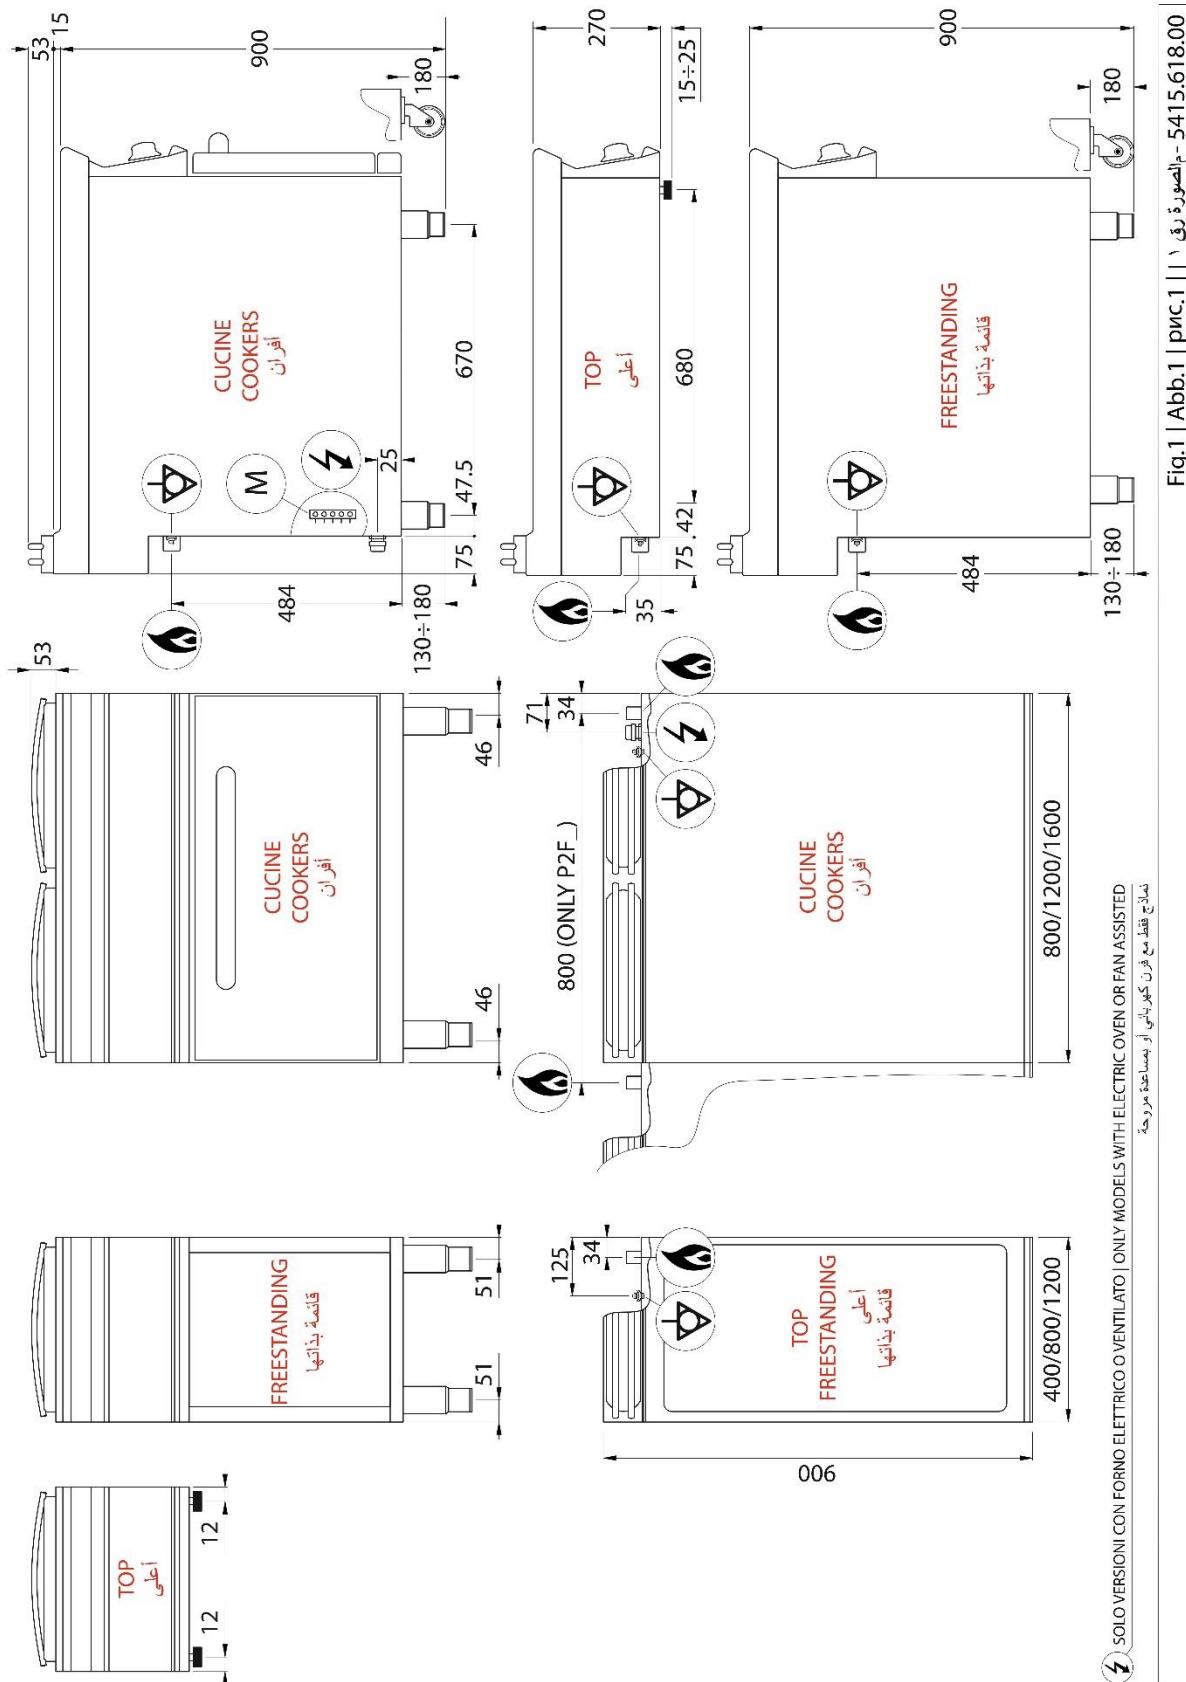
DIAGRAMMES D'INSTALLATION


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 | | - الصورة رقم ١