


313294

PFXH12SGGE9

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULL-SIZE ELKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST

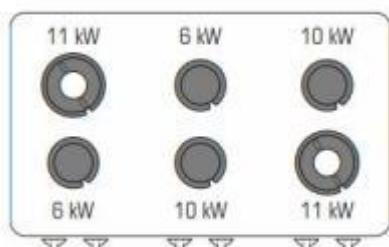

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm mit ELEKTRO-GRILL, Gesamtbreite 120 cm, Version SUPER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW, Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm MIT ELEKTRO-GRILL.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.

• Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.

• Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	61 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	61 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	220-240 ~ V	OFENLEISTUNG	10 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6X2 + 10X2 + 11X2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	54 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	6,46 m ³ /h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.81 kg/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
MINIMALER QUERSCHNITT	3 x 1,5 n° - mm ²	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
STROMKABEL		OFENTYP	Statisch
STROMKABELTYP	H07 RN-F	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
		POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	126 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	210 kg	BRUTTO-GEWICHT	229 kg
VOLUMEN	1,46 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	7320.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	18300.0 W
DAMPF-ABGABE	10736.0 g/h		

ZUBEHÖRE

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE

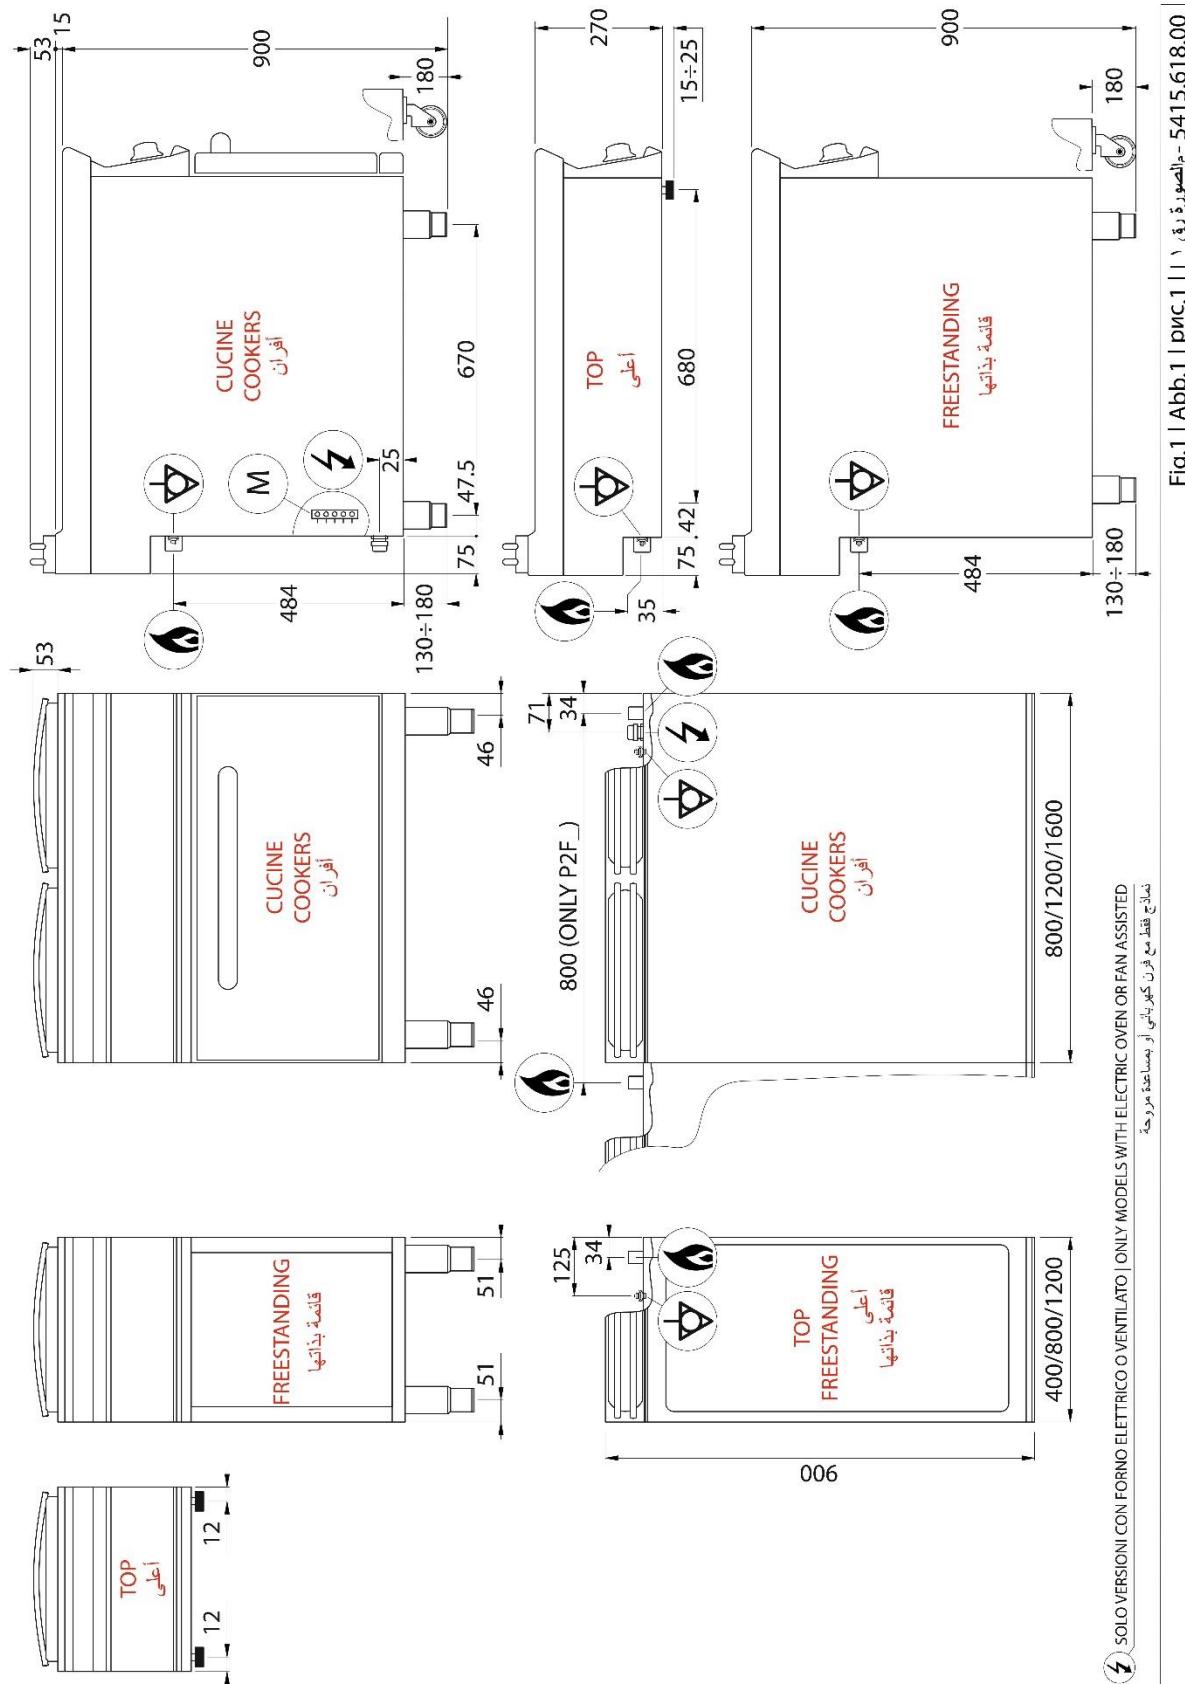
INSTALLATIONS-DIAGRAMME


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 | | 5415.618.00