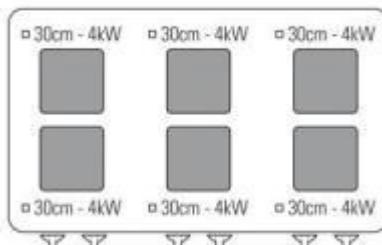


316127**PF12VE9****ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST**

- Elektroherd mit 6 Kochplatten, Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1, 80 cm und Unterbau mit Tür 40 cm.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 4 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	29 kW	STROMLEISTUNG	29 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	24 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	6x4 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
SEITENSCHIENEN	n° 5	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6
BLECHABSTAND	5 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 10 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Umluft	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	124 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm	NETTO-GEWICHT	183 kg
BRUTTO-GEWICHT	203,5 kg	VOLUMEN	1,45 m ³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	2320.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	5800.0 W	DAMPF-ABGABE	3422.0 g/h

ZUBEHÖRE

- 319011 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
- 399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
- 399532 UMRAHMUNG FÜR 2 KOCHPLATTEN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
- 619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

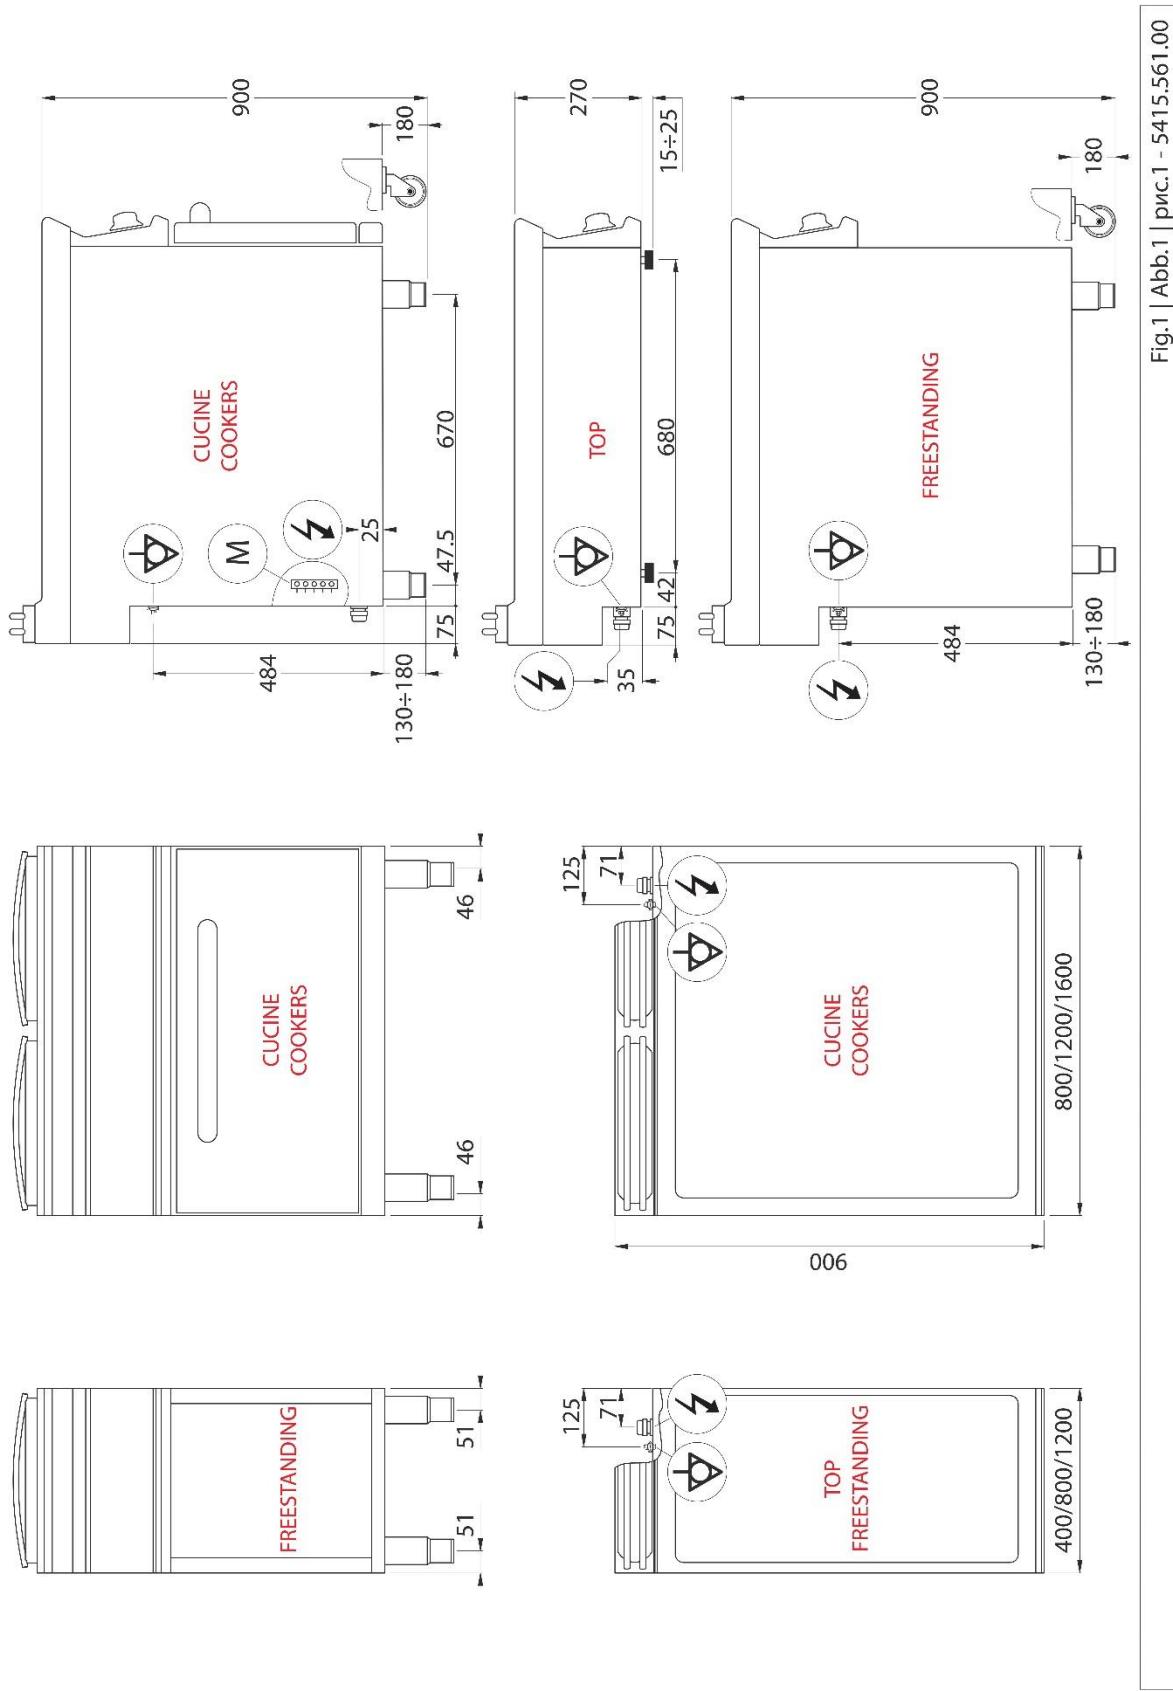
INSTALLATIONS-DIAGRAMME


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.561.00