

316561

EHRD8BE9

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO TOP CON TECNOLOGIA EVENHEAT



- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Grazie a elementi sottili flessibili, il calore viene distribuito con una precisione millimetrica esattamente dove necessario.
- La tecnologia EVENHEAT, in fase di brevetto, garantisce una temperatura omogenea e reale su tutta la piastra, eliminando punti freddi o surriscaldati.
- Piano di lavoro stampato al quale è stata saldata emerticamente la piastra di cottura incassata con ampia zona di cottura e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 300°C.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Piastra di cottura dello spessore di 15 mm e inclinata per favorire il drenaggio di grassi e liquidi.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- In dotazione: splashback rimovibile, tappo e raschietto.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| POTENZA TOTALE | 12 kW | POTENZA ELETTRICA | 12 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 380-415 3N~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 60÷270 °C | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm ² |
| SUPERFICIE DI COTTURA | 74,9x69,8 cm | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| TIPO PIASTRA | Cromata spazzolata - 1/3 rigata e 2/3 liscia | ZONE RISCALDANTI | n° 2 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 35 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 729 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -75 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 80 cm | PROFONDITÀ | 90 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 86 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 101 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 58 cm |
| PESO NETTO | 106 kg | PESO LORDO | 116 kg |
| VOLUME | 0,5 m ³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |

ACCESSORI

| | |
|--------|---|
| 120595 | RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP |
| 120597 | RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ) |
| 319055 | PROTEZIONE TERMICA LATERALE |
| 399573 | COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM |

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

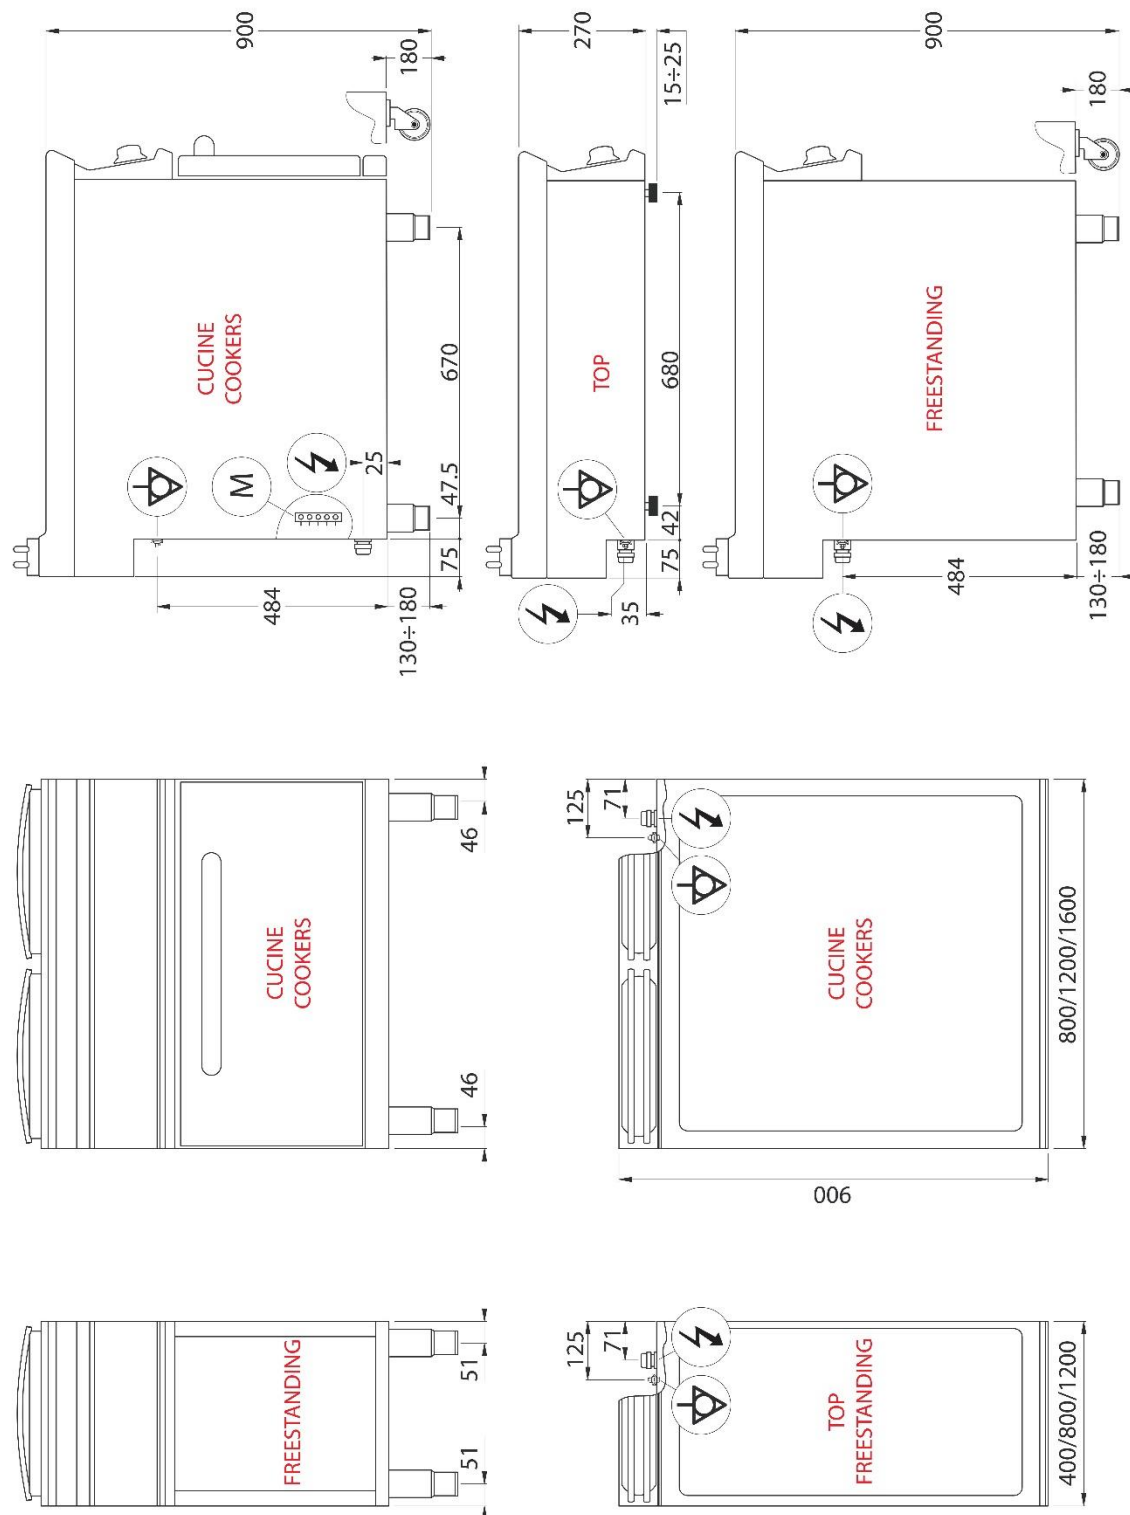


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00