


616075

PFR105V7

ELEKTRO-HERD MIT 4 BÜNDIGEN RUNDE KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

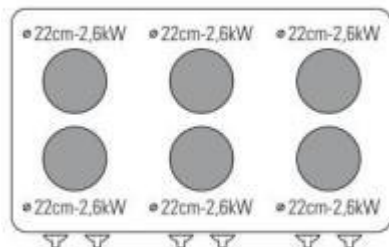

- Elektroherd 105 cm mit 6 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 22 cm, Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1 und Unterbau mit Tür 35 cm.

- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.

- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.

- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.

- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.

- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.

- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.

- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.

- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| GESAMTLEISTUNG | 20,6 kW | STROMLEISTUNG | 20,6 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 3N ~ V |
| OFENLEISTUNG | 5 kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 15,6 kW |
| LEISTUNG DER KOCHZONEN | 6x2,6 n° - kW | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 5xGN1/1 |
| ABMESSUNGEN GARRAUM | 57x51,5x30 cm | ABMESSUNGEN DES OFENS | GN1/1 |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | Ø 22 cm | SEITENSCHIENEN | n° 5 |
| ANZAHL DER KOCHZONEN | n° 6 | BLECHABSTAND | 5 cm |
| TEMPERATURBEREICH OFEN | 60÷270 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 6 n° - mm² |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | OFENTYP | Umluft |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 968 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -516 mm | FUSSHÖHE | 155 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 105 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 85 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 111 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 81 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 114,0 cm |
| NETTO-GEWICHT | 101,0000 kg | BRUTTO-GEWICHT | 124 kg |
| VOLUMEN | 1,02 m³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 1648.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 4120.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 2430.8 g/h | | |

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK
619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

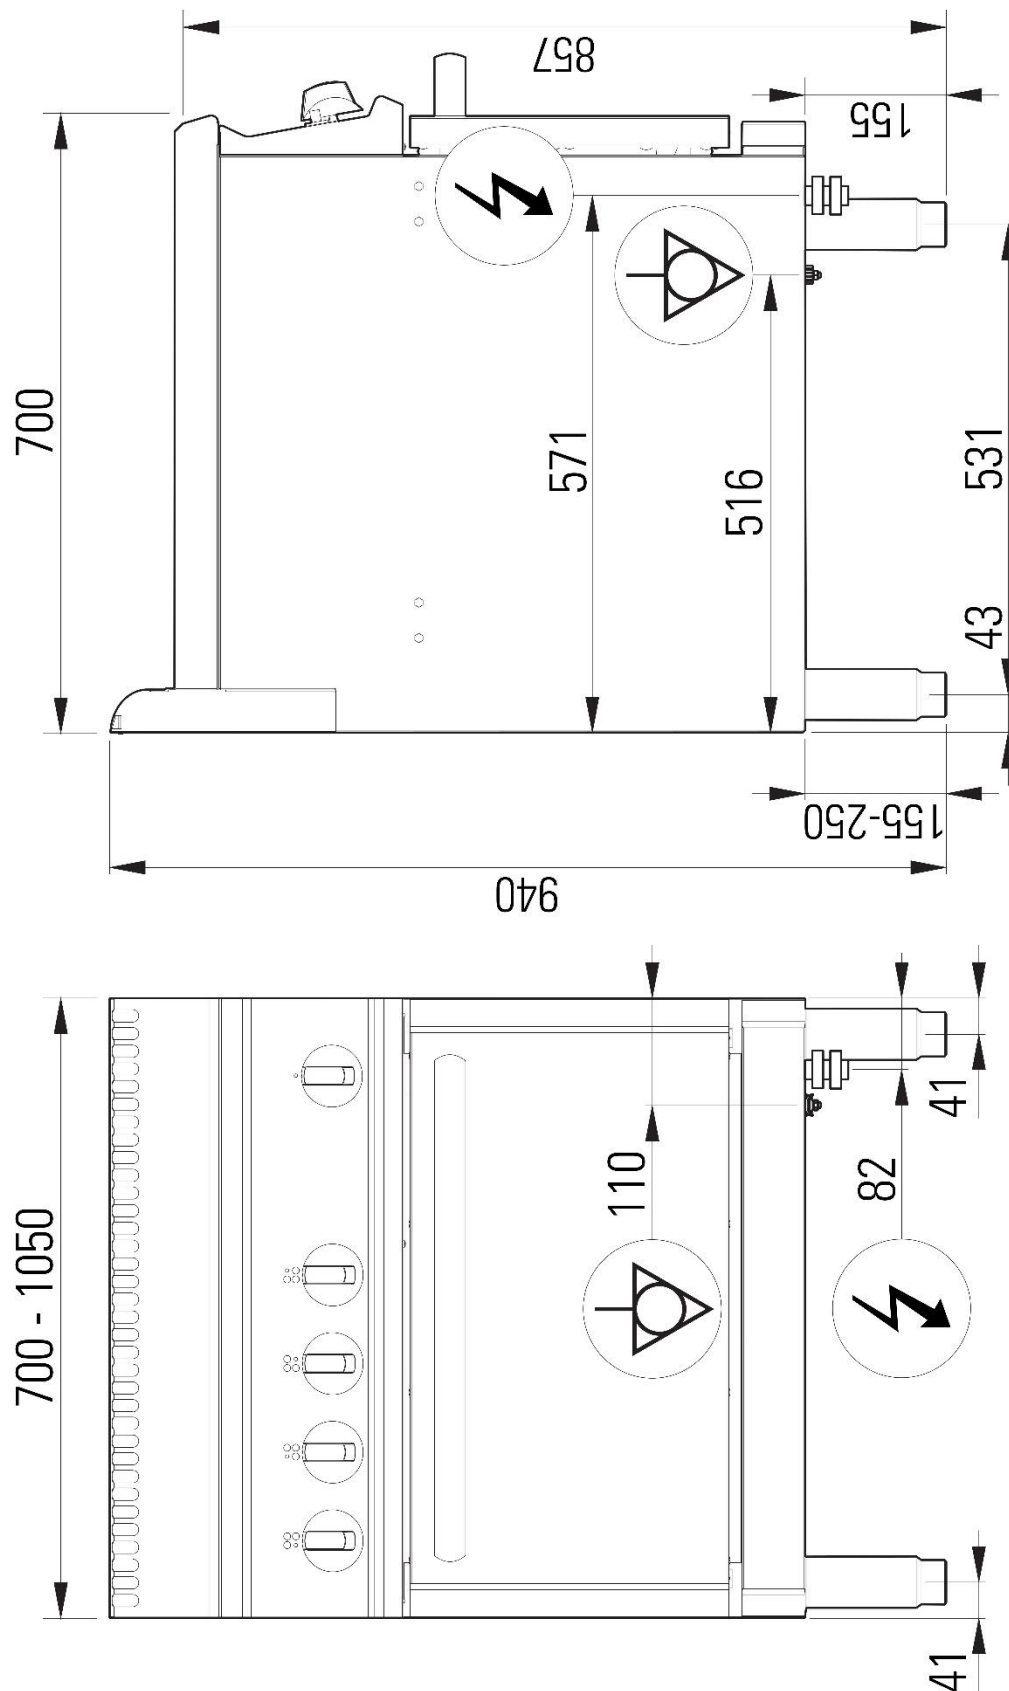


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00