
616093**PCU70FE7****ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU**

- Elektroherd freistehend mit offenem Unterbau 70 cm und 4 festen, bündigen Kochplatten.
- Bündige quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 6 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Kochfeld versiegelt.
- Alle Platten à 2,5 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingegebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	STROMLEISTUNG	10 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	10 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X2,5 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	83 kg	BRUTTO-GEWICHT	99 kg
VOLUMEN	0,69 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	800.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2000.0 W
DAMPF-ABGABE	1180.0 g/h		

ZUBEHÖRE

220722 ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM
 619009 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR UNTERBAUTEN

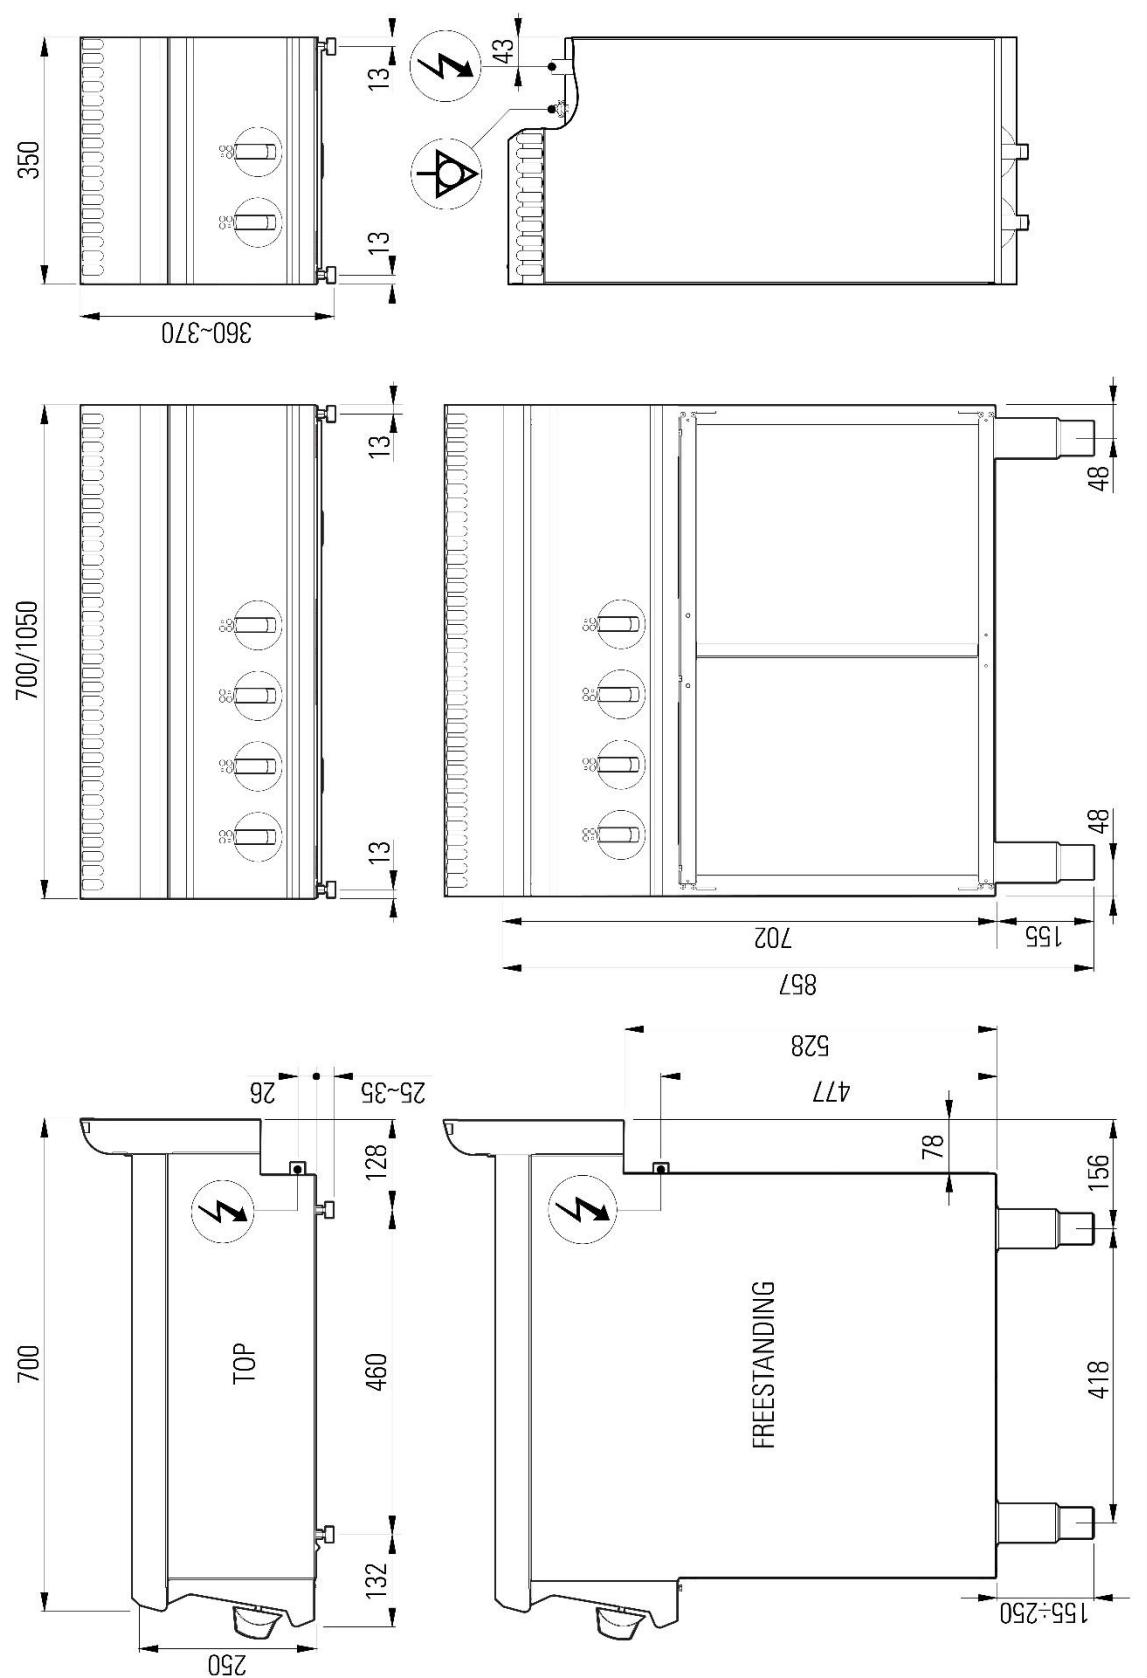
INSTALLATIONS-DIAGRAMME


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.661.00