

**713194**

PCH4G7

## AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 2 Brennern 40 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteillerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	12,5 kW	GAS-LEISTUNG	12,5 kW
STROMLEISTUNG	- kW	LEISTUNG DER BRENNER	1x5 + 1x7,5 n° - kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	12,5 kW	VERBRAUCH ERDGAS	1,32 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.99 kg/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 2
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm	NETTO-GEWICHT	29,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	34,6 kg	VOLUMEN	0,21 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1500.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3750.0 W	DAMPF-ABGABE	2200.0 g/h

## ZUBEHÖRE

319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
719043	FIANCONE TECNO74
719044	POSATEGAMI T74 L=200CM
719045	POSATEGAMI T74 L=240CM
719046	POSATEGAMI T74 L=280CM
719047	POSATEGAMI T74 L=320CM
719048	POSATEGAMI T74 L=360CM

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

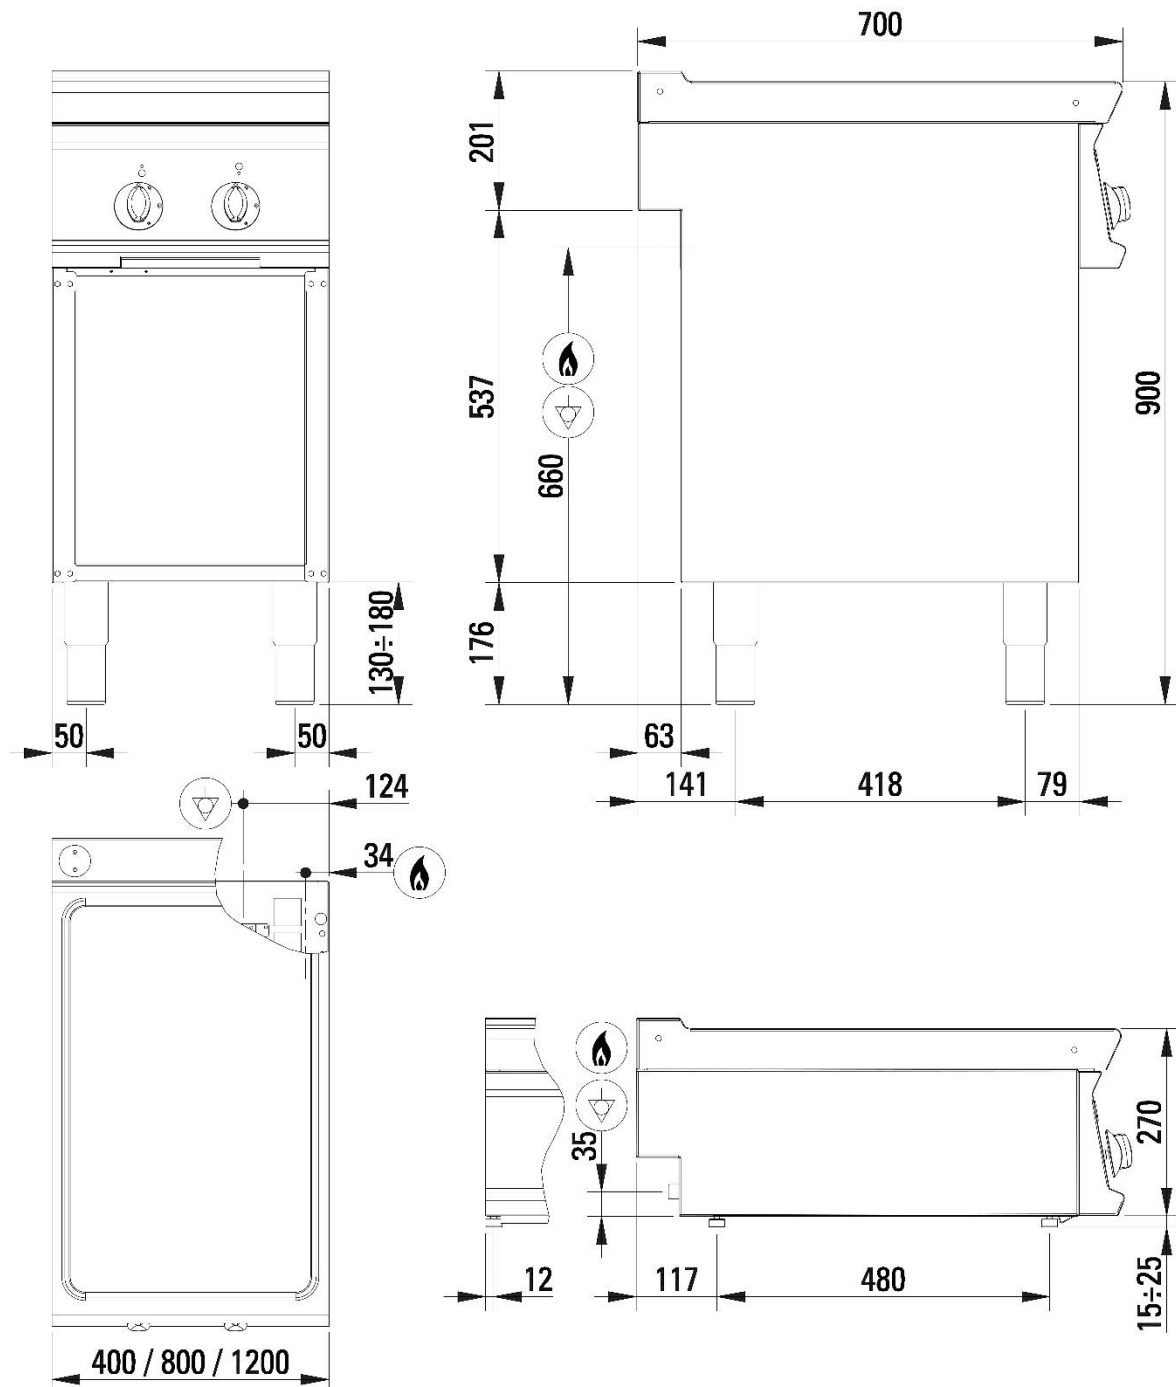


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00