

---

**713196****PCH4FG7****GAS-HERD FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER UND OFFENEM UNTERBAU**

- Gas-Herd freistehend mit 2 Brennern und offenem Unterbau, 40 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteilerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	12,5 kW	GAS-LEISTUNG	12,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1x5 + 1x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	12,5 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	- n°- kW	VERBRAUCH ERDGAS	1,32 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0,99 kg/h	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 2	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	32,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	45,5 kg
VOLUMEN	0,44 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1500.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3750.0 W
DAMPF-ABGABE	2200.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

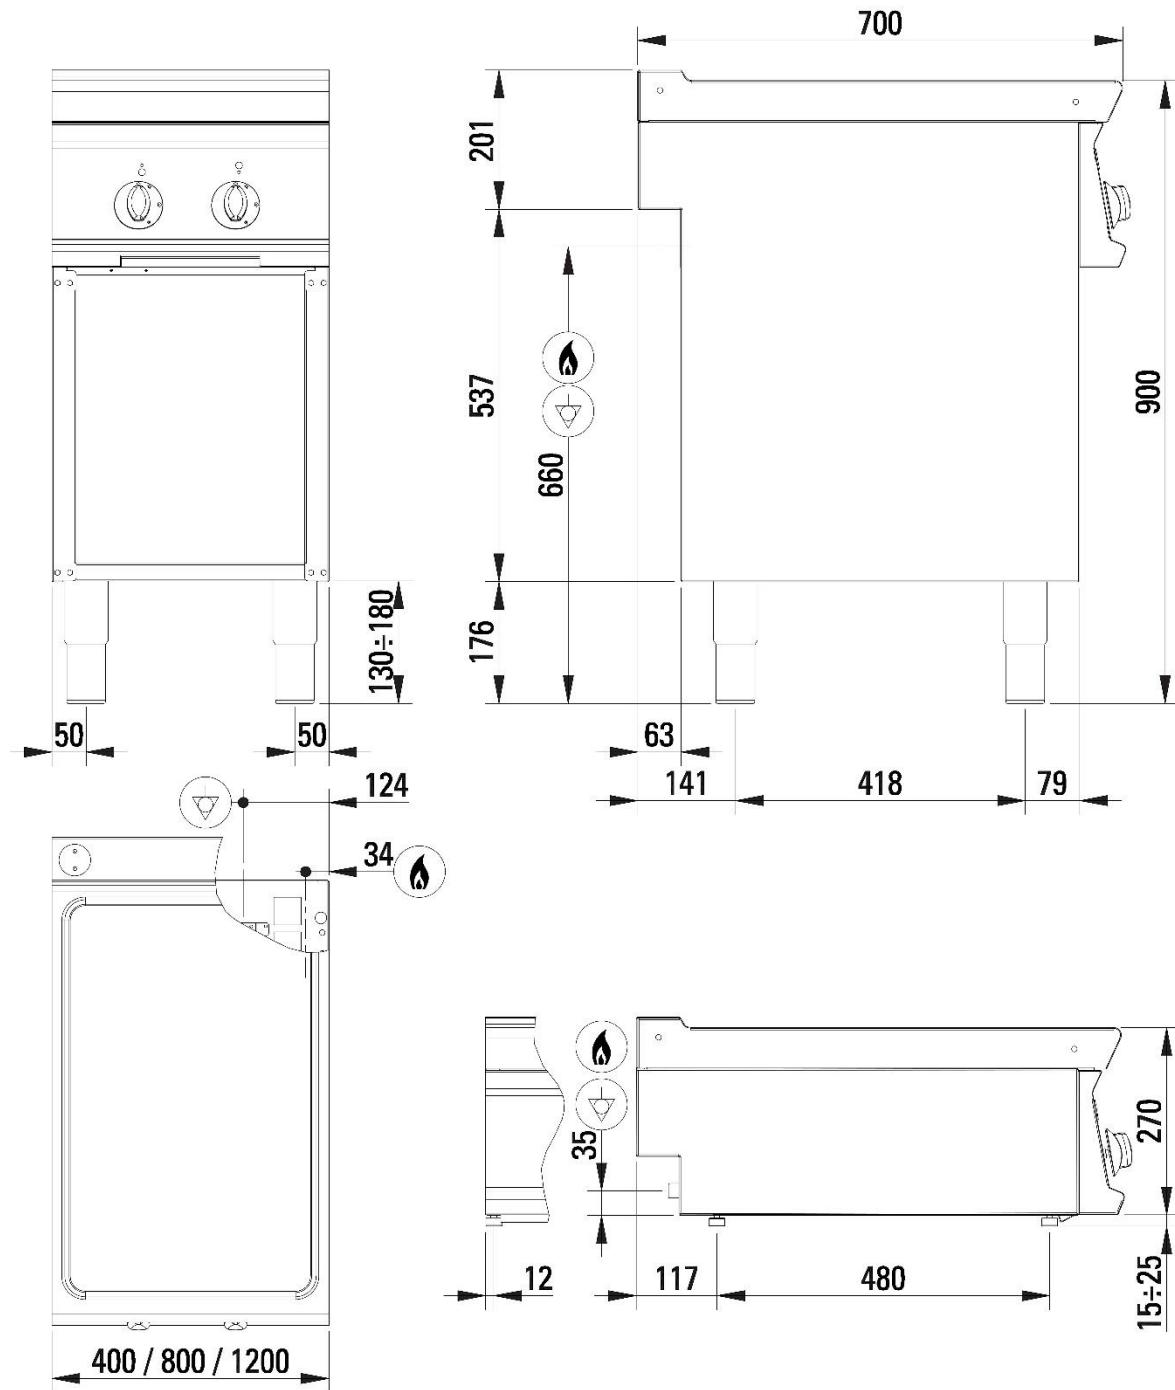


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00