

713196

PCH4FG7

**PLAN DE CUISSON HERMÉTIQUE À GAZ 2 FOYERS
AVEC GRILLE EN FONTE FREESTANDING SUR
COMPARTIMENT OUVERT**



- Plan de cuisson à gaz 2 feux vifs freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm.
- Brûleurs hermétiques à haut rendement, base en fonte et diffuseur de flamme en laiton puissance 5 kW et 7,5 kW
- Plan de travail embouti avec coins arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote système anti-arrêt, dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Grille pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de recharge sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSEANCE TOTALE	12,5 kW	PUISSEANCE À GAZ	12,5 kW
PUISSEANCES DES FEUX OUVERTS	1x5 + 1x7,5 n°- kW	PUISSEANCE DU PLAN DE CUISSON	12,5 kW
PUISSEANCE DES ZONES DE CUISSON	- n°- kW	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	1,32 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	0,99 kg/h	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33x57,4x39,5 cm
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 2	SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	660 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	366 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
LARGEUR	40 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115 cm
POIDS NET	32,5 kg	POIDS BRUT	45,5 kg
VOLUME	0,44 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1500.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	3750.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	2200.0 g/h		

ACCESSOIRES

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

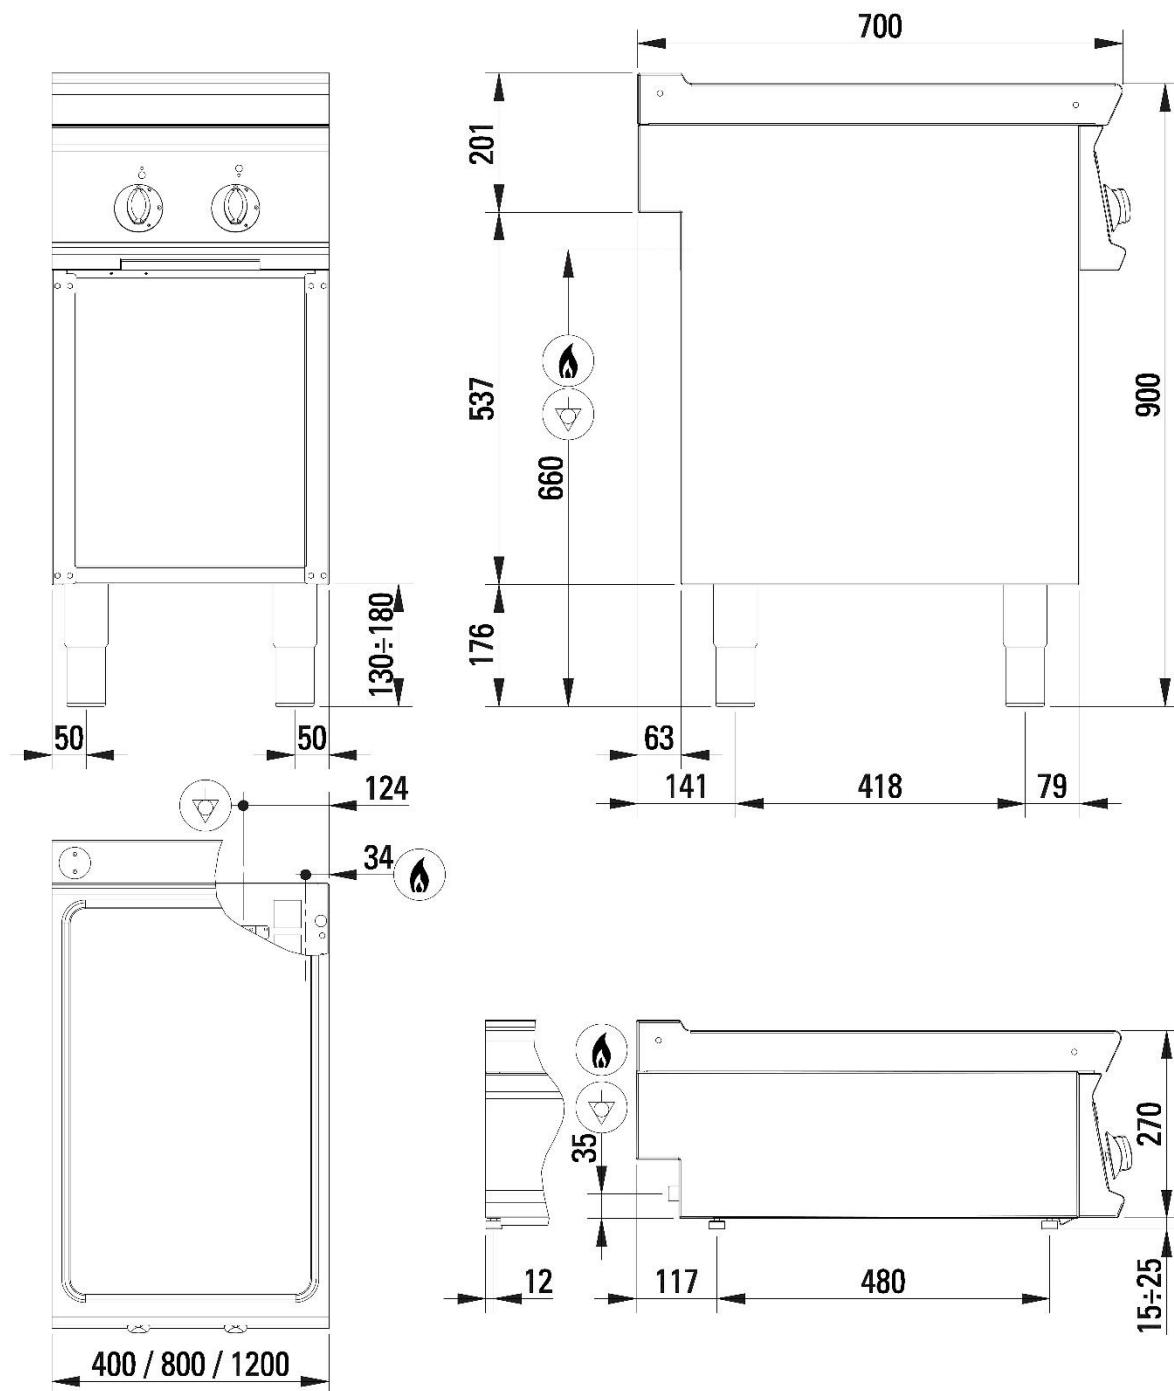


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00