


713201

PCH8SFG7

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO



- Piano cottura a gas 4 fuochi freestanding su vano aperto da 80 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 5 kW e da 7,5 kW
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccatamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota antispegnimento dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| POTENZA TOTALE | 30 kW | POTENZA A GAS | 30 kW |
| POTENZA DEI FUOCHI APERTI | 4x7,5 n°- kW | POTENZA DEL PIANO COTTURA | 30 kW |
| CONSUMO DI GAS NATURALE | 3,17 m³/h | CONSUMO GPL | 2,36 kg/h |
| DIMENSIONI DEL VANO | 73x57,4x39,5 cm | NUMERO DI BRUCIATORI | n° 4 |
| SUPPORTI PENTOLA | Ghisa smaltata RAAF | DIAMETRO DELL'ALLACCIAIMENTO GAS | 1/2"G EN10226-1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (H) | 660 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (X) | 766 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (Y) | -63 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 155 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 155/250 mm | LARGHEZZA | 80 cm |
| PROFONDITÀ | 70 cm | ALTEZZA | 90 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 87 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 114 cm | PESO NETTO | 60 kg |
| PESO LORDO | 76 kg | VOLUME | 0,80 m³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | EMISSIONE CALORE LATENTE | 3600.0 W |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 9000.0 W | EMISSIONE DI UMIDITÀ | 5280.0 g/h |

ACCESSORI

319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

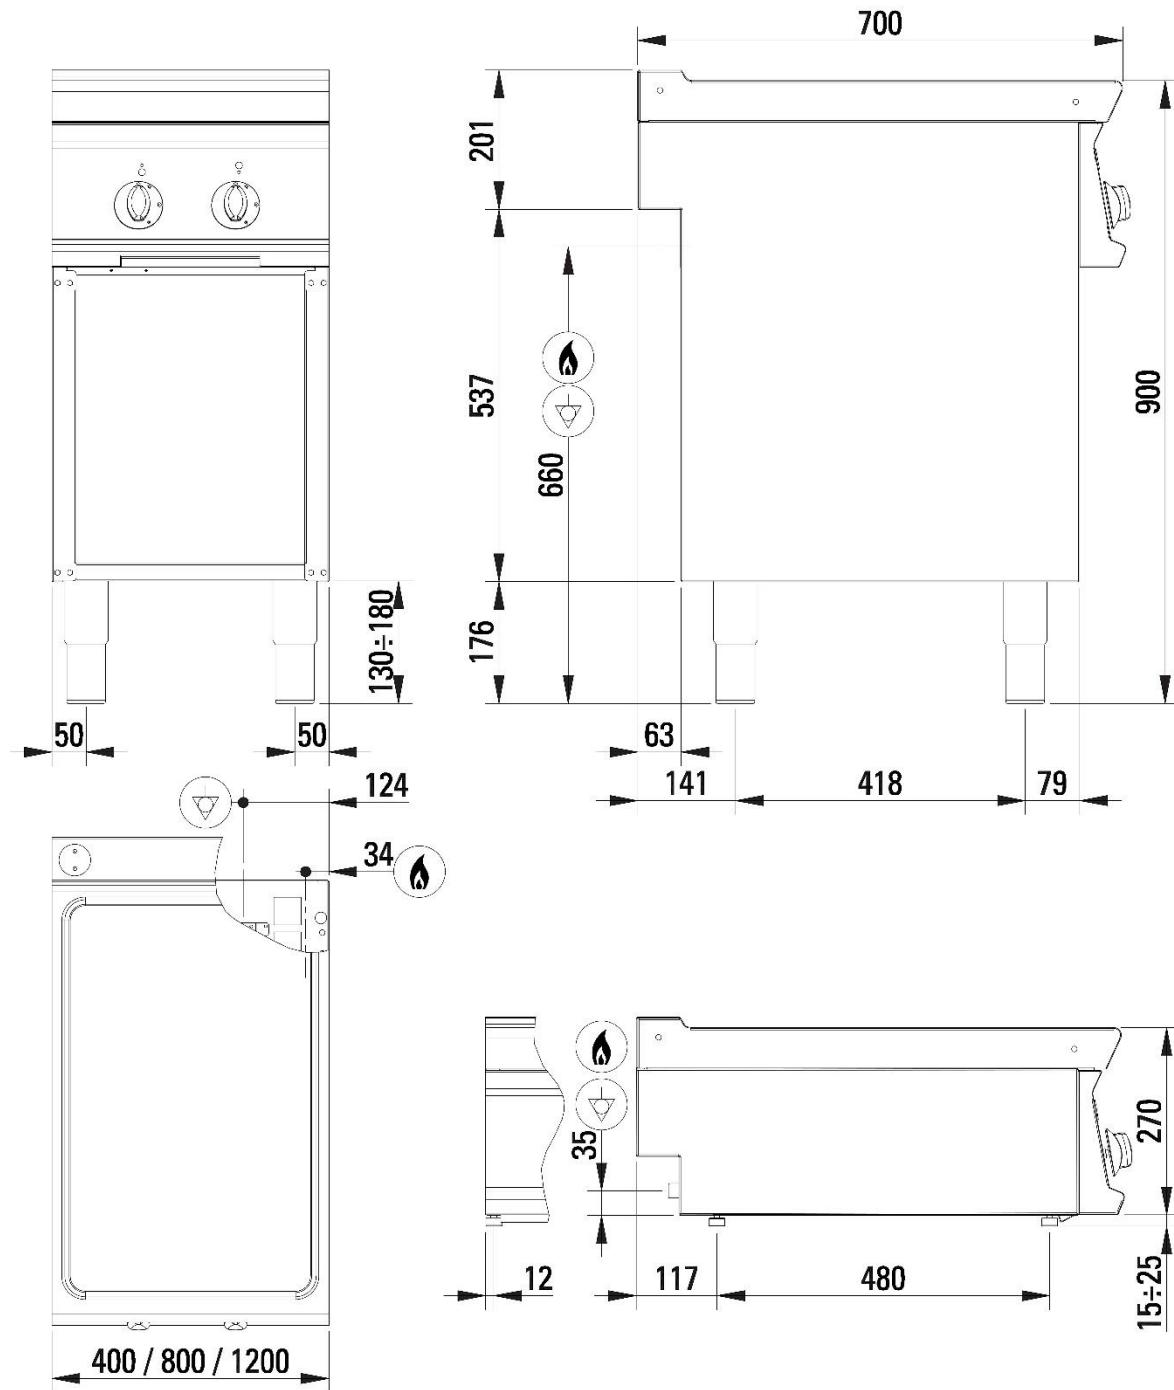


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00