


**713205****PCH12SFG7**

**GAS-HERD SUPER, FREISTEHEND MIT 6  
WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN  
TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU**

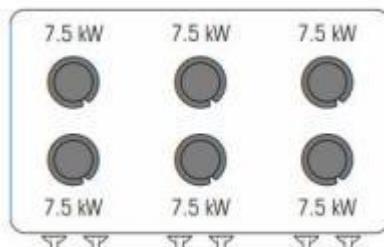

- Piano cottura a gas 6 fuochi freestanding da 120 cm, versione SUPER.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccatamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

---

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	45 kW	GAS-LEISTUNG	45 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW
VERBRAUCH ERDGAS	4,76 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.55 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113x57,4x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	127 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114 cm	NETTO-GEWICHT	84,1 kg
BRUTTO-GEWICHT	107 kg	VOLUMEN	1,17 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	5400.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	13500.0 W	DAMPF-ABGABE	7920.0 g/h

---

## ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

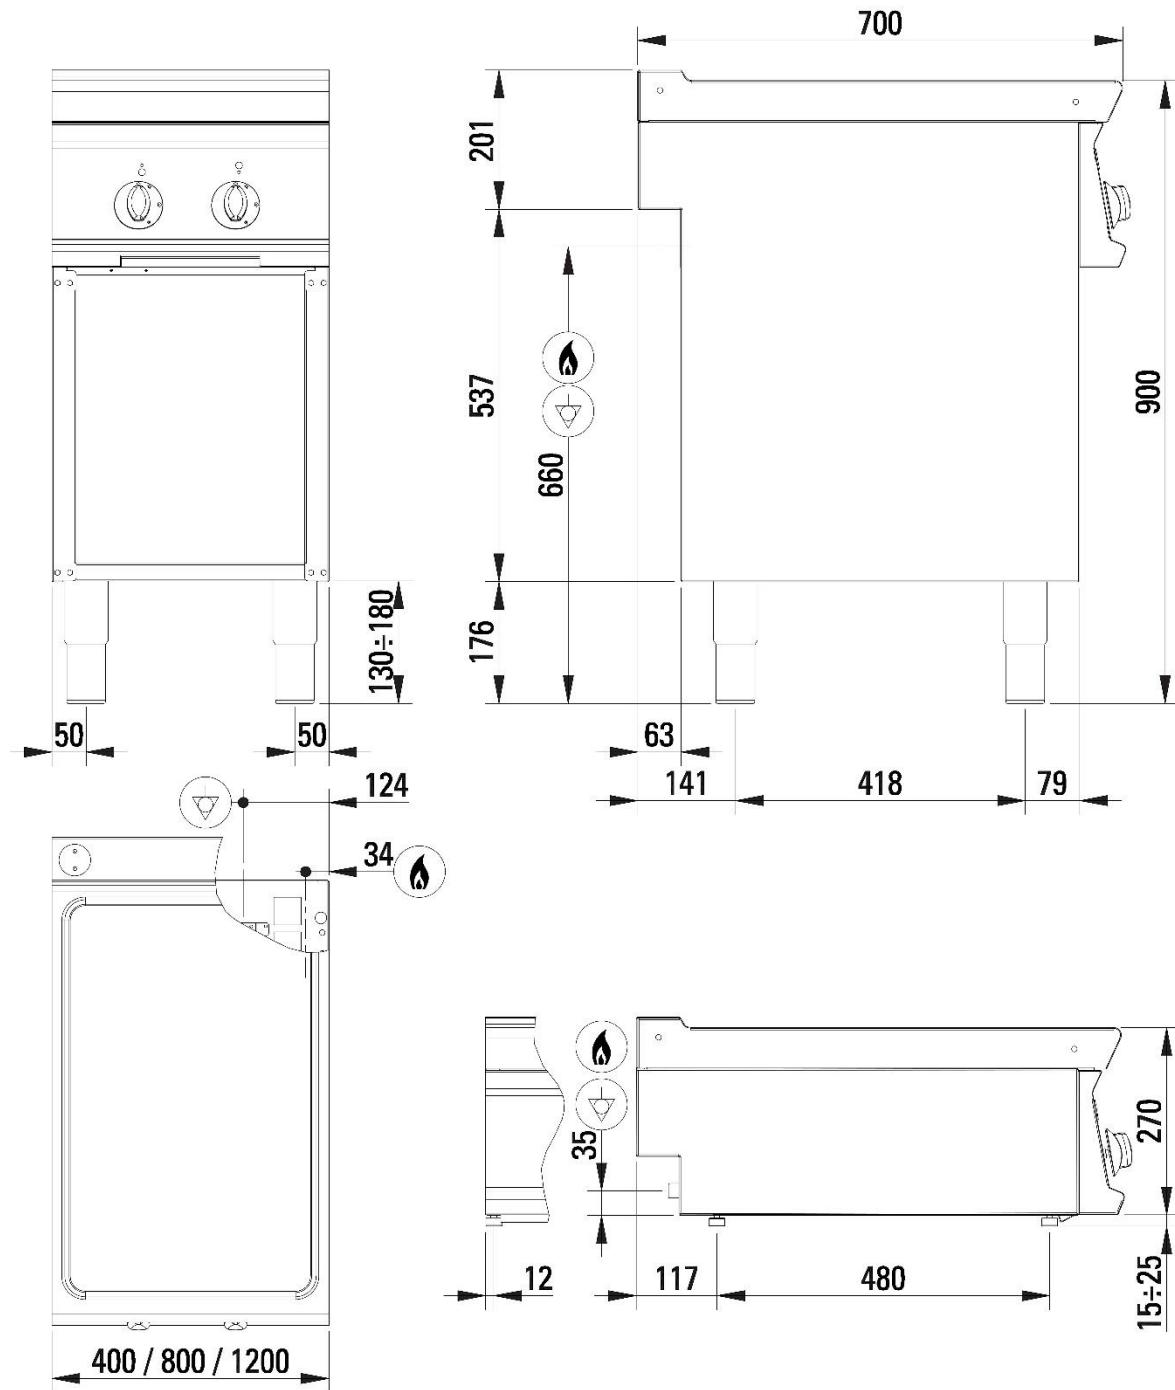


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00