


713210

PFH12GG7

**GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTEN BRENNERN,
GUSSEISERENEN TOPFTRÄGERN UND STATISCHEM
GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST**

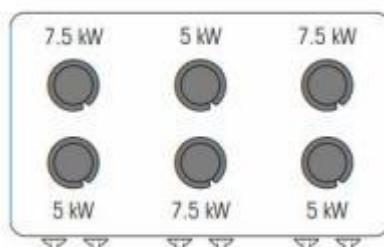

- Gas-Herd mit 6 Brennern, statischem Gas-Backofen GN 2/1, 80 cm und Fach mit Tür, 40 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteilerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.

• Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.

• Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	44,5 kW	GAS-LEISTUNG	44,5 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	3x5 + 3x7,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	37,5 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	4,70 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3,51 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
OFENTYP	Statisch	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	139,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	165,4 kg
VOLUMEN	1,19 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	5340,0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	13350,0 W
DAMPF-ABGABE	7832,0 g/h		

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

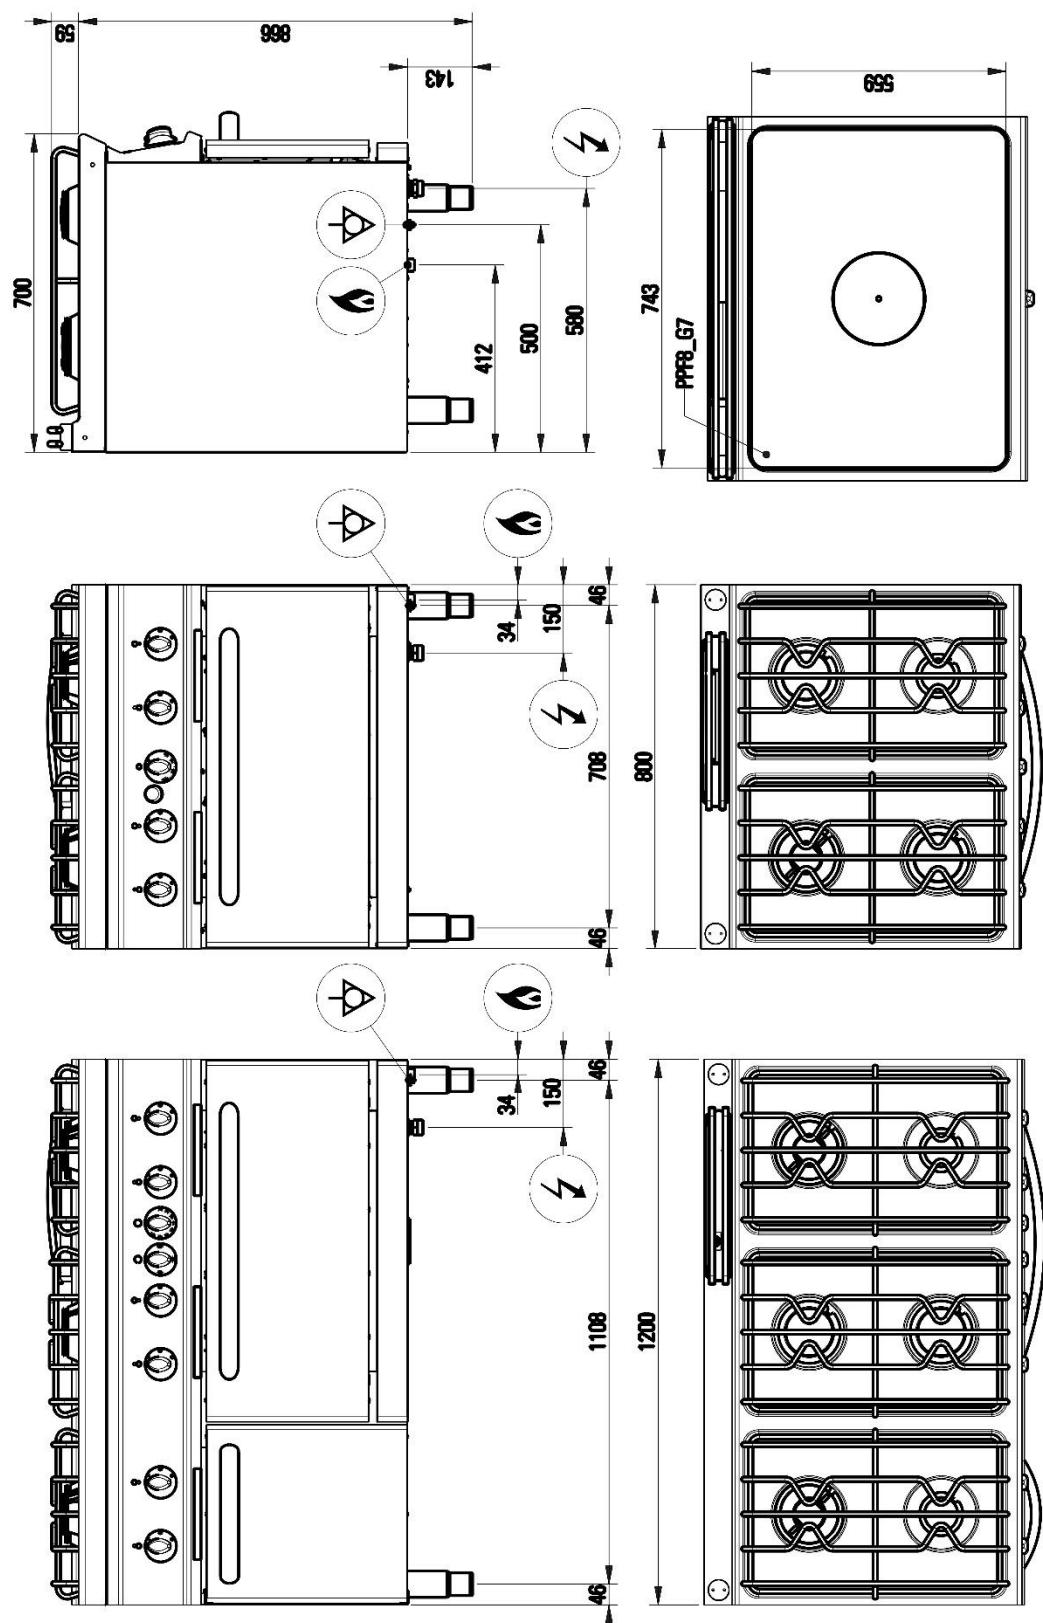


Fig.1 | Abb.1 | pag.1 - 5415.647.00