


**713216****PFXH12GGE7**

**GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTEN BRENNERN,  
GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND GAS-  
BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X40) EINSCHL.  
ELEKTRO-GRILL UND 1 ROST - NICHT AUF SOCKEL  
INSTALLIERBAR**

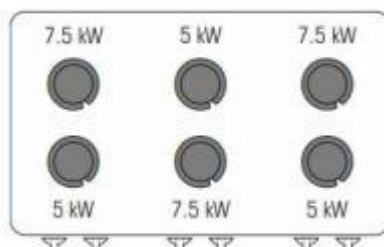

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm mit ELEKTRO-GRILL.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteilerring mit 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm  
MIT ELEKTRO-GRILL.

- >> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.
- >> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.
- >> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.
- >> Stabbrenner aus verchromtem Stahl.
- >> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.
- >> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.
- >> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.
- >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

---

**TECHNISCHE DATEN**

GESAMTLEISTUNG	44,5 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	44,5 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	7 + 3(grill) kW
LEISTUNG DER BRENNER	3x5 + 3x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	37,5 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	4,70 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.51 kg/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Statisch	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	168 kg
BRUTTO-GEWICHT	188 kg	VOLUMEN	01,1500 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	5340.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	13350.0 W	DAMPF-ABGABE	7832.0 g/h

---

**ZUBEHÖRE**

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

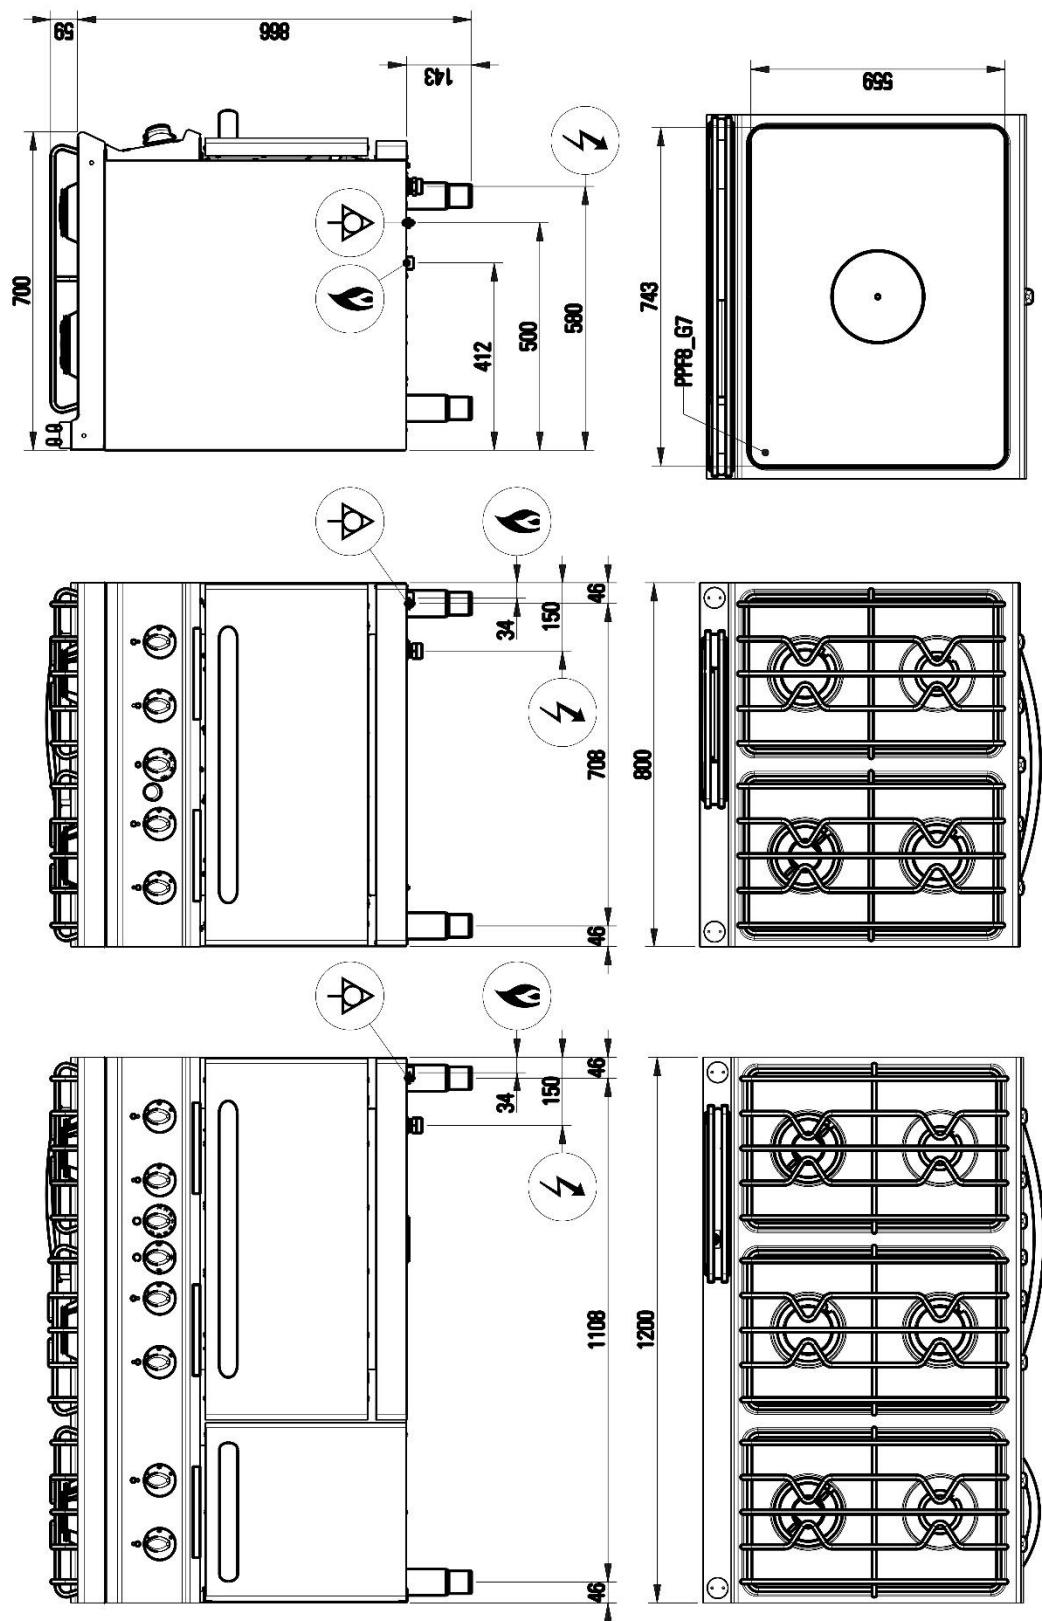


Fig.1 | Abb.1 | picc.1 - 5415.647.00