


713217

PFXH12SGGE7

**GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT
BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE
ELEKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST**

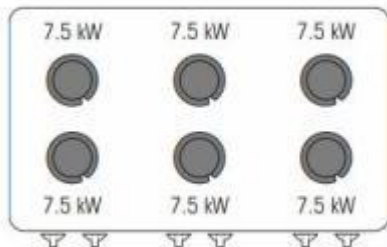

- Cucina a gas 6 fuochi versione SUPER su forno a gas statico FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm con GRILL ELETTRICO.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 7,5 kW
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota antispegnimento dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO A GAS STATICO FULL-SIZE H40 92,5x63x40 CM CON GRILL ELETTRICO.

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox con 2 fondi rimovibili in acciaio decappato spessore 3 mm.

>> Guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Bruciatore tubolare in acciaio cromato.

>> Dotato di rubinetto termostatico, regolazione 0-150-290°C.

>> Accensione della fiamma pilota con termocoppia tramite piezoelettrico.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.

• Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.

• Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	52 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	52 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	7 + 3(grill) kW
LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	5,50 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.1 kg/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Statisch	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	168 kg
BRUTTO-GEWICHT	188 kg	VOLUMEN	01,1500 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	6240.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	15600.0 W	DAMPF-ABGABE	9152.0 g/h

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

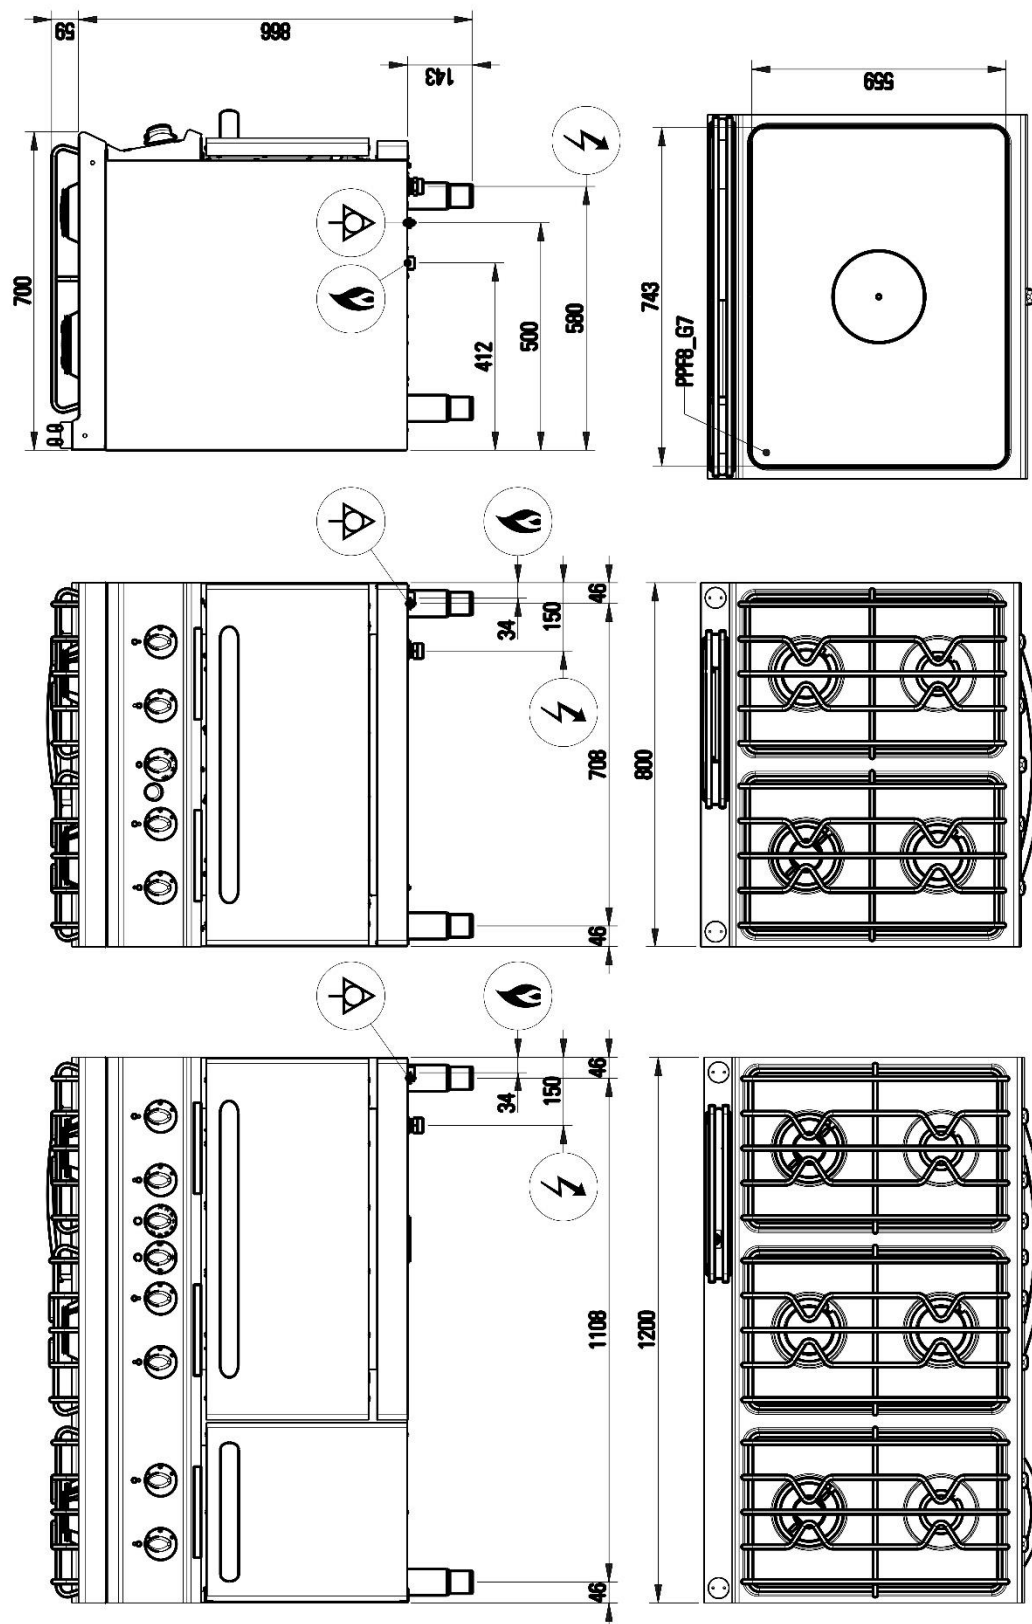


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415647.00