

---

**716566**

EHLD12BFE7

**FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA  
SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETRONICO  
FREESTANDING SU VANO APERTO CON  
TECNOLOGIA EVENHEAT**

---



---

**DATI TECNICI**

|                                          |                  |                                        |                             |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| POTENZA TOTALE                           | 13,5 kW          | POTENZA ELETTRICA                      | 13,5 kW                     |
| FREQUENZA                                | 50/60 Hz         | TENSIONE                               | 380-415 3N~ V               |
| RANGE DI TEMPERATURA                     | 60÷270 °C        | DIMENSIONI DEL VANO                    | 113x57,4x39,5 cm            |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm² | SUPERFICIE DI COTTURA                  | 113x56 cm                   |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO                   | H07 RN-F         | TIPO PIASTRA                           | Cromata spazzolata - liscia |
| ZONE RISCALDANTI                         | n° 3             | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 660 mm                      |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)   | 1121 mm          | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -63 mm                      |
| ALTEZZA DEL PIEDINO                      | 155 mm           | REGOLAZIONE DEL PIEDINO                | 155/250 mm                  |
| GRADO IPX                                | 4                | LARGHEZZA                              | 120 cm                      |
| PROFONDITÀ                               | 70 cm            | ALTEZZA                                | 90 cm                       |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO                   | 125 cm           | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO                | 82 cm                       |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO                     | 112 cm           | PESO NETTO                             | 137 kg                      |
| PESO LORDO                               | 150 kg           | VOLUME                                 | 1,13 m³                     |
| NOMENCLATURA COMBINATA                   | 84198180         |                                        |                             |

---

**ACCESSORI**

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

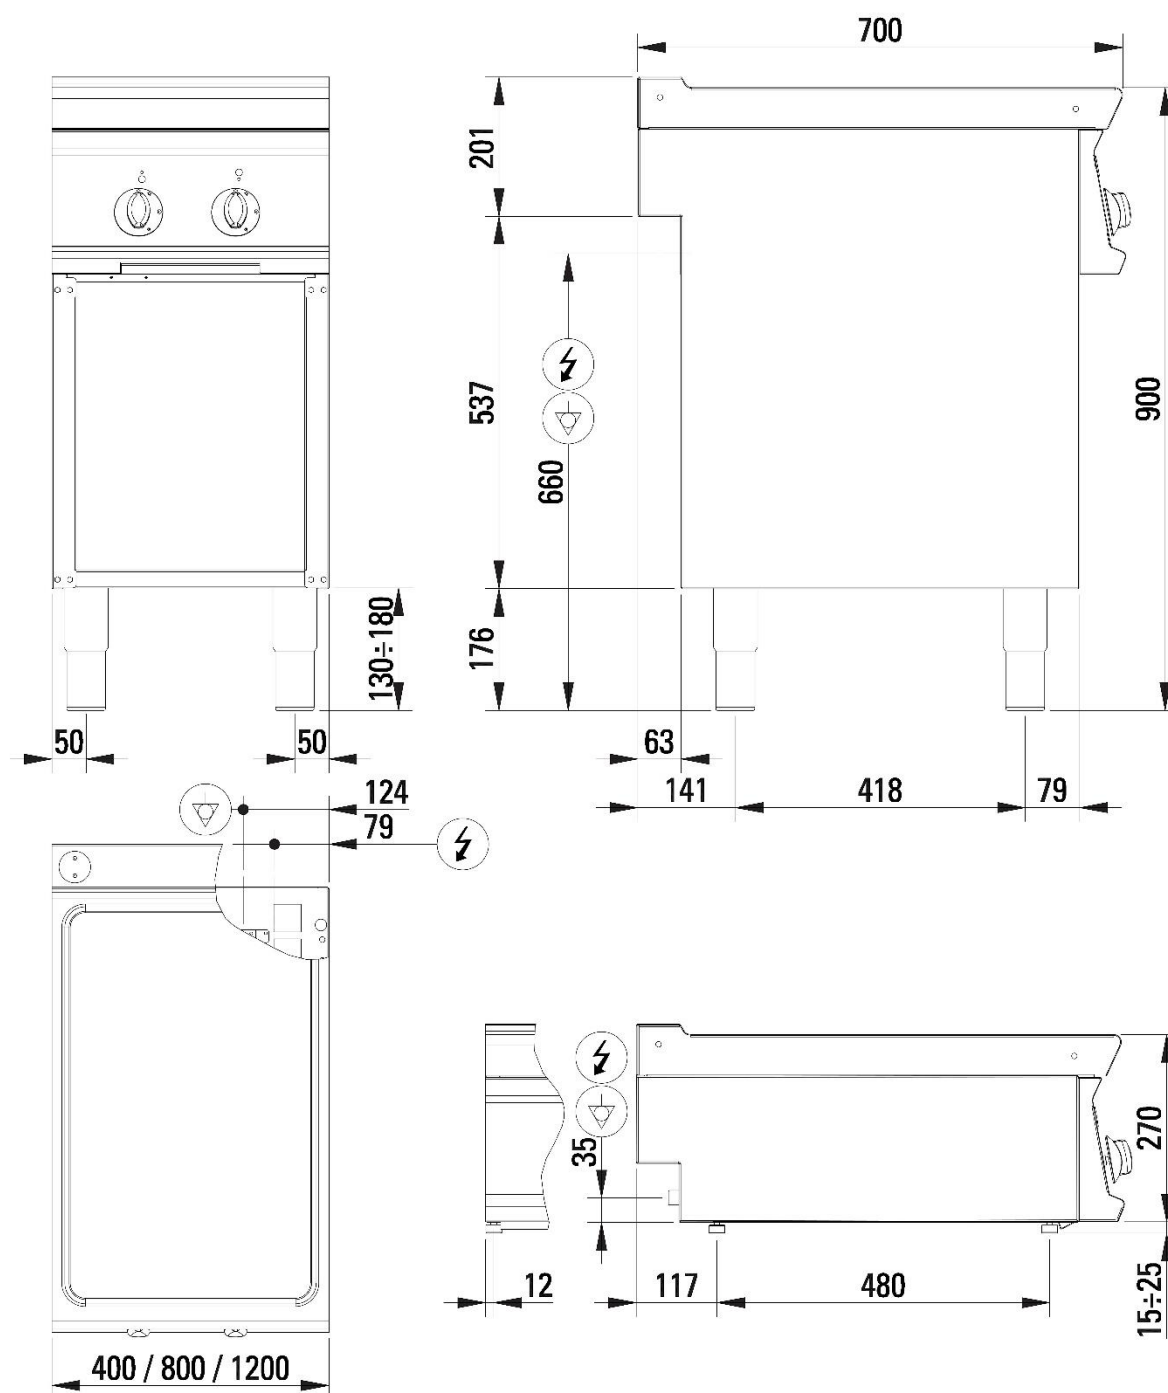


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00