

**713196**

PCH4FG7

**PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO**



- Piano cottura a gas 2 fuochi freestanding su vano aperto da 40 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 5 kW e da 7,5 kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccatamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota antispegnimento dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	12,5 kW	POTENZA A GAS	12,5 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	1x5 + 1x7,5 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	12,5 kW
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	- n°- kW	CONSUMO DI GAS NATURALE	1,32 m³/h
CONSUMO GPL	0,99 kg/h	DIMENSIONI DEL VANO	33x57,4x39,5 cm
NUMERO DI BRUCIATORI	n° 2	SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF
DIAMETRO DELL'ALLACCIAIMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (H)	660 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (X)	366 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm
PESO NETTO	32,5 kg	PESO LORDO	45,5 kg
VOLUME	0,44 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	1500.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	3750.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	2200.0 g/h		

## ACCESSORI

319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

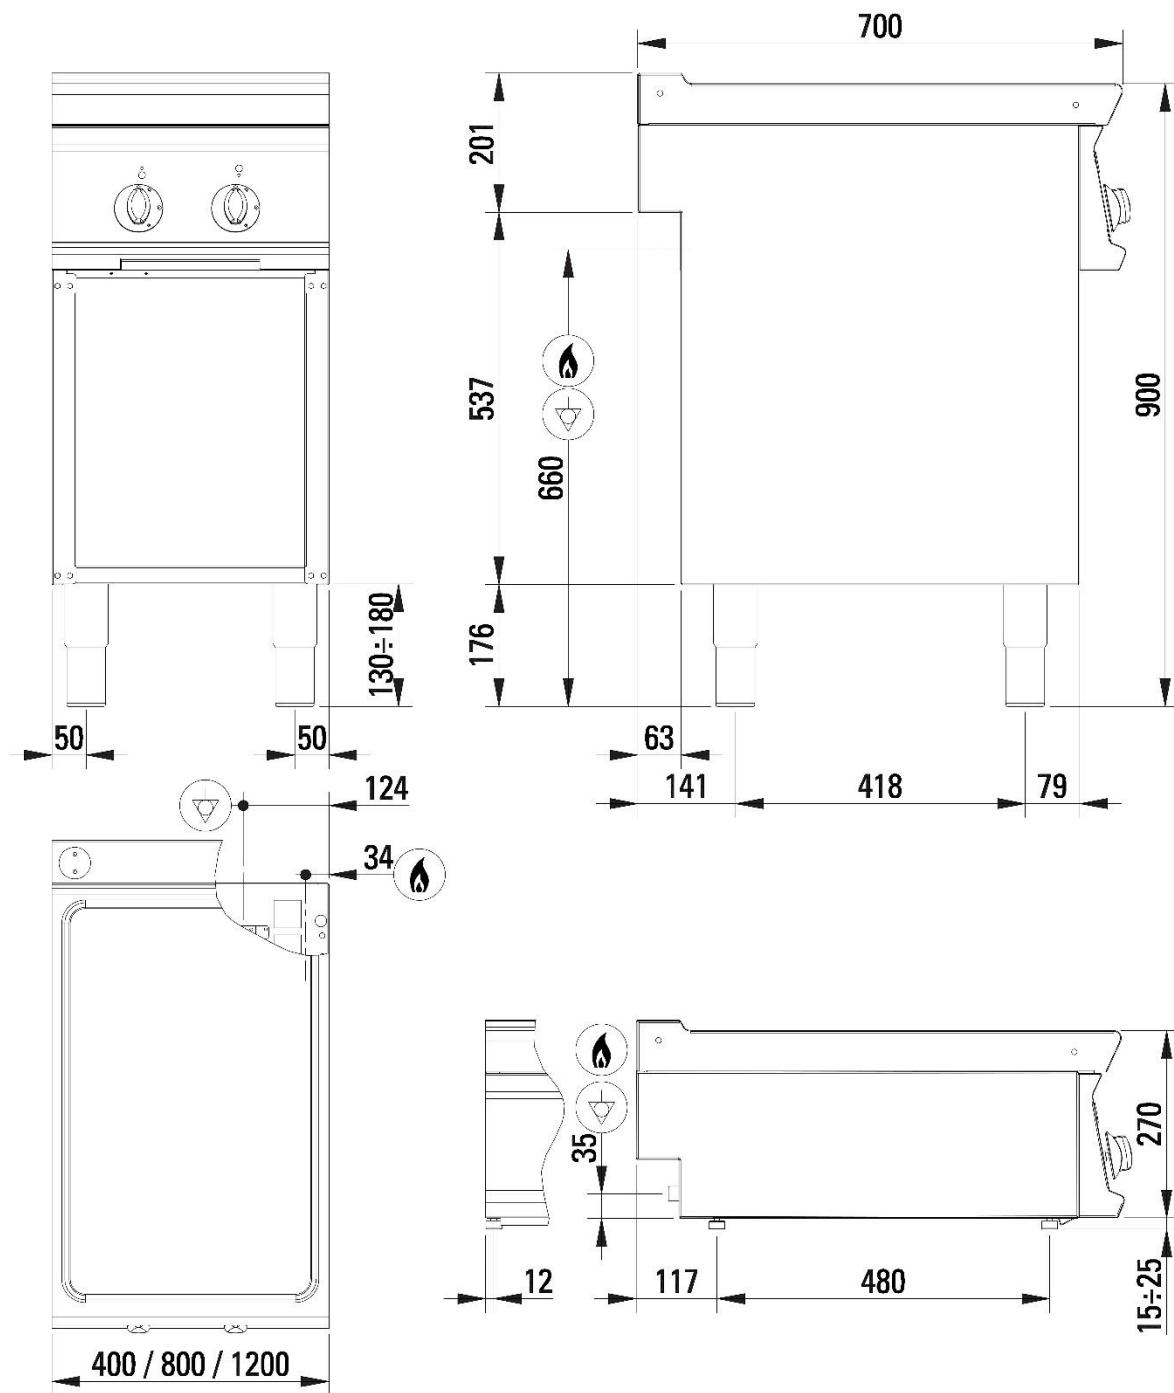


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00